

BRYZA®

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА
СОФІТ



КАТАЛОГ ВИРОБІВ

BRYZA®

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА І СОФІТ

BRYZA це група виробів, що складається з водостічної системи і дахових софітів. Інженерні знання, сучасні технології та високоякісні компоненти за підтримки багаторічного досвіду компанії "Cellfast" в переробці пластмас з 1990 року, привели до створення систем високої якості і надійності бренду. Виготовлені з ПВХ компоненти характеризуються низькою вагою, повною опірністю атмосферним впливам, довговічністю кольору, що підтверджена лабораторними дослідженнями і тестами старіння.



BRYZA ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА це продукт із стабільною позицією на ринку, впроваджений в продаж на початку 2004 року. BRYZA пропонує повну систему, що складається з напівкруглих ринв діаметром 75, 100, 125, 150 мм, комплекту з'єднувачів і водостічних труб трьох діаметрів 63, 90, 110 мм. Скромна витонченість класичних форм, легкість монтажу і гама шести кольорів у чотирьох розмірах повністю задовольнить Ваші потреби.





BRYZA СОФІТ це комплексне рішення, що складається з софіту повного і перфорованого, J-профілю і Н-профілю, доповнює водостічну систему, що забезпечує естетичне і довготривале оформлення даху. Кольорова гама софіту є такою ж, що і в водостічних системах. Крім того, в 2009 році на ринок введено софіт ламінований в трьох кольорах під деревину: горіх, золотий горіх, золотий дуб.





ЗАСТОСУВАННЯ

Компанія пропонує системи для різних застосувань:

СИСТЕМА 75

Ринва 75 мм з водостічною трубою 63 мм

Малі житлові будинки, сараї, гаражі, балкони і мансарди

СИСТЕМА 100

Ринва 100 мм з водостічною трубою 90 мм або 63 мм

Сімейні будинки, малі і середні склади, комерційні і промислові будівлі, громадські будівлі

СИСТЕМА 125

Ринва 125 мм з водостічною трубою 90 мм або 110 мм

Одно- та багатоквартирні будинки, склади, громадські будівлі, промислові та комерційні об'єкти

СИСТЕМА 150

Ринва 150 мм з водостічною трубою 110 мм

Великі об'єкти житлового, промислового та комерційного призначення

КОЛЬОРОВА ГАМА



БІЛИЙ
RAL 9010



КОРИЧНЕВИЙ
RAL 8017



ЧЕРВОНИЙ
RAL 3011



ГРАФІТ
RAL 7021



ЗЕЛЕНИЙ
RAL 6020



ЦЕГЛЯНИЙ
RAL 8004

ОСНОВНІ ПРАВИЛА МОНТАЖУ

Правильний монтаж водостічної системи ПВХ забезпечує її надійне функціонування. Монтаж та експлуатація водостічної системи ПВХ відрізняється від традиційної водостічної системи тим, що враховує явище теплового подовження компонентів системи. Це досягається за рахунок відповідної конструкції з'єднувачів, що забезпечує компенсацію зміни довжини ринви та водостічної труби при різних температурах. Зміни в довжині ринви компенсуються завдяки рухливим з'єднувачам, що оснащені гумовими прокладками, а у водостічних трубах за рахунок монтажного люфта на стику труба-муфта труби. Крім того такі елементи, як тримачі ринв і хомути труб, окрім підтримання дозволяють і зміщення ринв та водостічних труб при теплових впливах. У випадку монтажу ринв до кріпільних елементів з оцинкованої сталі, останні повинні бути пофарбованими або з матовим покриттям. Ринви знизу повинні бути замонтовані нижче лінії, яка є продовженням площини даху так, щоб не було ризику обтяження їх снігом, що зсувається з даху. Якщо конструкція даху виключає можливість такого монтажу ринв, то необхідно додатково кріпити снігові бар'єри.

ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Зберігання ринв і труб повинно відбуватись на плоскій поверхні в горизонтальному положенні на рівних піддонах, і прилягати до них по всій довжині. Максимальна висота зберігання до 1 м. Краї стійок і транспортних засобів, що контактують з ринвами, необхідно ізолювати товстим картоном або дошками. З'єднувальні елементи, які запаковані в картонних коробках повинні зберігатись і транспортуватись під прикриттям. Під час перевезення вантаж повинен бути зафіксований. Рекомендовано, щоб завантаження і розвантаження проводились вручну. У випадку застосування механічного обладнання слід звернути увагу, щоб не допустити до місцевого деформування елементів або їх падіння.


ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОГО РОЗМІРУ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ

Обираючи водостічну систему, треба визначитись, чи ринви і водостічні труби зможуть надійно зібрати воду з поверхні даху будинку. Для цього необхідно розрахувати **Ефективну Поверхню Даху** (ЕПД). Слід використовувати формулу:

$$\text{ЕПД} = (B + C / 2) * \text{довжина даху (м}^2\text{)}$$


В - горизонтальна відстань від кута до гребеня (м)

С - висота даху (м)

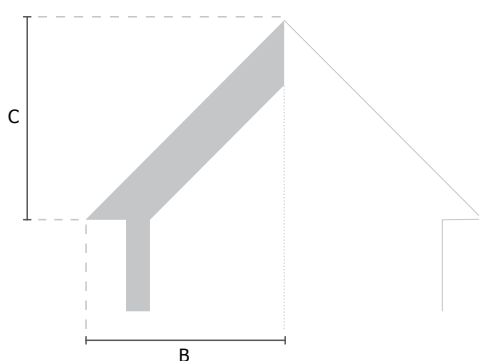

Встановлення водостічної труби	СИСТЕМА 75	СИСТЕМА 100	СИСТЕМА 125	СИСТЕМА 150
	ринва 75мм водостічна труба 63 мм	ринва 100мм водостічна труба 90 мм	ринва 125мм водостічна труба 90мм	ринва 150мм водостічна труба 110мм
 Лійка посередині	95м ²	132м ²	180м ²	370м ²
 Лійка на кінці	48м ²	66м ²	90м ²	180м ²
 Лійка за кутом	42м ²	52м ²	75м ²	145м ²

СХЕМА ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ BRYZA

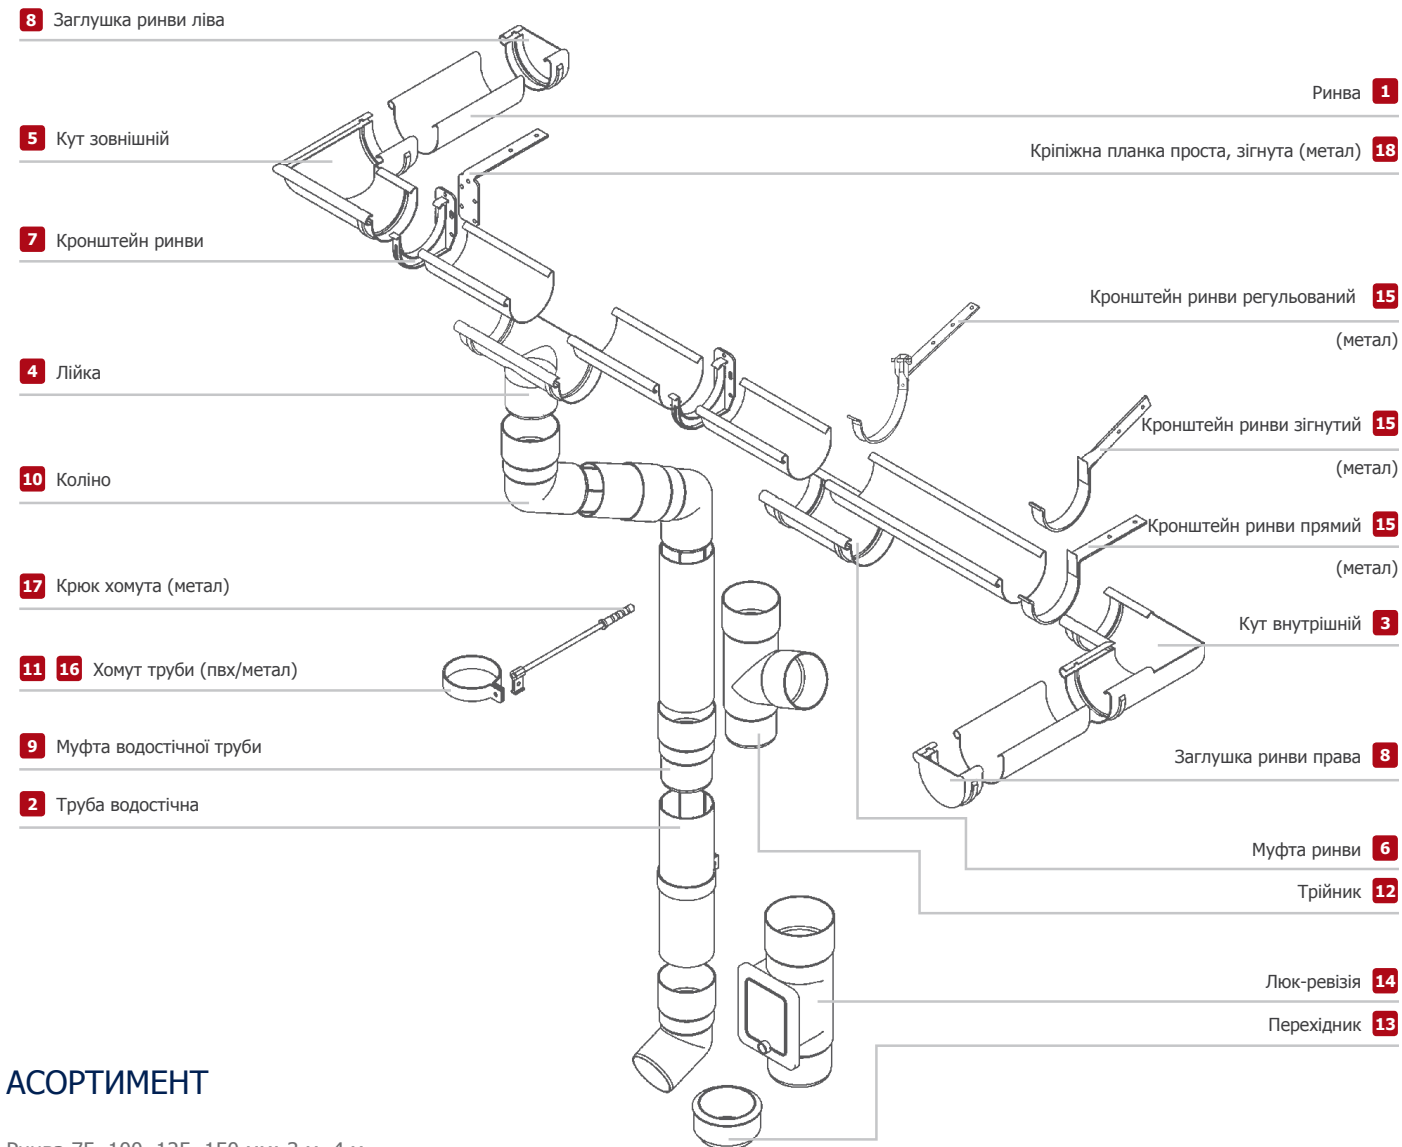

АСОРТИМЕНТ


Ринва 75, 100, 125, 150 мм; 3 м, 4 м
 Муфта ринви 75, 100, 125, 150 мм
 Лійка 75/63, 100/63, 100/90, 125/90, 125/110, 150/110 мм
 Кут зовнішній 75, 100, 125, 150 мм
 Кут внутрішній 75, 100, 125, 150 мм
 Кут регульований 125 мм
 Кронштейн ринви 75, 100, 125, 150 мм
 Заглушка ринви (ліва) 75, 100, 125, 150 мм
 Заглушка ринви (права) 75, 100, 125, 150 мм
 Труба водостічна 63, 90, 110 мм; 3 м, 4 м
 Муфта труби 63, 90, 110 мм
 Коліно 63, 90, 110 мм
 Хомут труби 63, 90, 110 мм
 Люк-ревізія 110 мм
 Трійник 110/110, 90/90 мм
 Перехідник 110/90, 90/63 мм

МЕТОД З'ЄДНАННЯ

Монтаж ринв відбувається за допомогою з'єднань, які ущільнюються гумовими прокладками та зачіпаються. Цей вид з'єднання є простий і гарантує повну надійність кріплення. Монтаж водостічних труб відбувається по принципу стаканного з'єднання без прокладок. Описані види з'єднань запобігають термічній деформації водостічної системи.

* можливість замовлення кутів зовн./внутр. будь-якого растру


1 Ринва

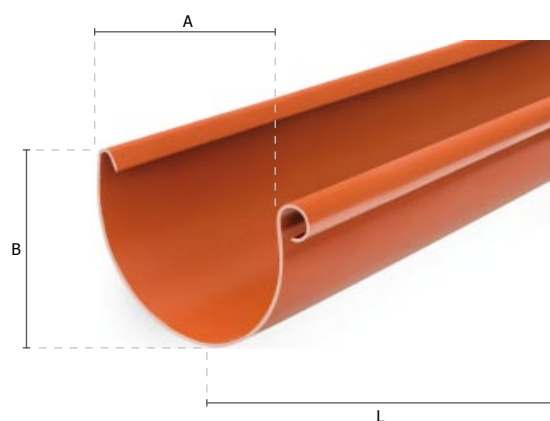

СИСТЕМА	A	B	L
	[мм]	[мм]	[м]
75	75	57	3 м
100	100	75,6	
125	125	94	
150	150	113,2	4 м

СИСТЕМА	КОЛІР	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
75	4 м	60-001	60-002	60-003	60-004	60-005	60-006	3	252
	3 м	60-011	60-012	60-013	60-014	60-015	60-016	3	252
100	4 м	61-001	61-002	61-003	61-004	X	X	3	153
	3 м	61-011	61-012	61-013	61-014	X	X	3	153
125	4 м	62-001	62-002	62-003	62-004	62-005	62-006	5	130 / 275
	3 м	62-011	62-012	62-013	62-014	62-015	62-016	5	130 / 275
150	4 м	63-001	63-002	63-003	63-004	X	X	5	110
	3 м	63-011	63-012	63-013	63-014	X	X	5	110


2 Труба водостічна

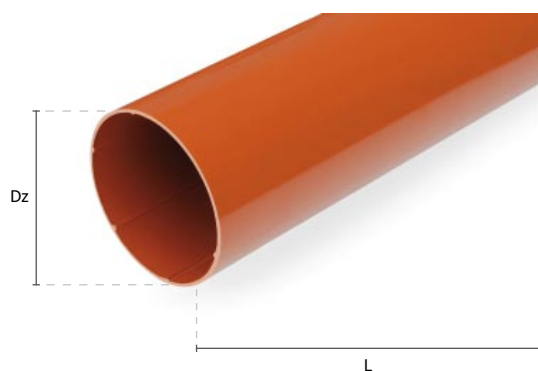

СИСТЕМА	Dz	L
	[мм]	[м]
63	63	3 м
90	90	
110	110	
		4 м

СИСТЕМА	КОЛІР	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
63	4 м	60-111	60-112	60-113	60-114	60-115	60-116	5	90
	3м	60-121	60-122	60-123	60-124	60-125	60-126	5	90
90	4 м	62-111	62-112	62-113	62-114	62-115	62-116	5	60
	3м	62-121	62-122	62-123	62-124	62-125	62-116	5	60
110	4 м	63-111	63-112	63-113	63-114	X	X	5	45
	3м	63-121	63-122	63-123	63-124	X	X	5	45


3 Кут внутрішній

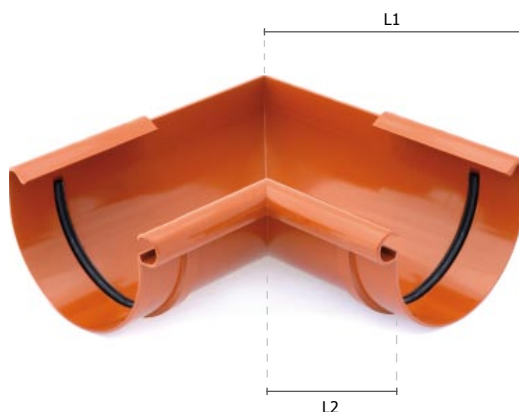

СИСТЕМА	L1	L2
	[мм]	[мм]
75	155,5	135,5
100	217	192
125	264,5	221,5
150	289,5	246,5

СИСТЕМА	КОЛІР	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	КУТ	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		
75	90°	60-051	60-052	60-053	60-054	60-055	60-056	16	1024
	довільний	60-251	60-252	60-253	60-254	60-255	60-256	16	X
	Різно-площинний	60-250 Доступний на замовлення у всіх кольорах						X	X
100	90°	61-051	61-052	61-053	61-054	X	X	10	400
	довільний	61-251	61-252	61-253	61-254	X	X	10	X
	Різно-площинний	61-250 Доступний на замовлення у всіх кольорах						X	X
125	90°	62-051	62-052	62-053	62-054	62-055	62-056	10	240
	довільний	62-251	62-252	62-253	62-254	62-255	62-256	10	X
	Різно-площинний	62-250 Доступний на замовлення у всіх кольорах						X	X
150	90°	63-051	63-052	63-053	63-054	X	X	8	160
	довільний	63-251	63-252	63-253	63-254	X	X	8	X
	Різно-площинний	63-250 Доступний на замовлення у всіх кольорах						X	X


4 Лійка

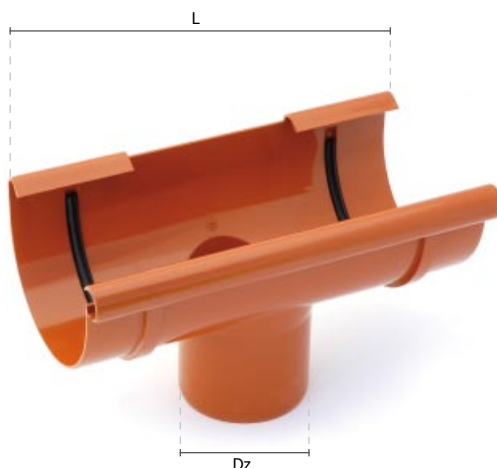

СИСТЕМА	Dz	L
	[мм]	[мм]
75	63	160
100	90	240
125	90	280
150	110	300

СИСТЕМА	КОЛІР	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		
75	75/63 мм	60-041	60-042	60-043	60-044	60-045	60-046	9	1152
100	100/63 мм	61-101	61-102	61-103	61-104	X	X	10	400
	100/90 мм	61-041	61-042	61-043	61-044	X	X	8	320
125	125/90 мм	62-041	62-042	62-043	62-044	62-045	62-046	12	240
	125/110 мм	62-101	62-102	62-103	62-104	X	X	16	320
150	150/110 мм	63-041	63-042	63-043	63-044	X	X	8	160


5 Кут зовнішній

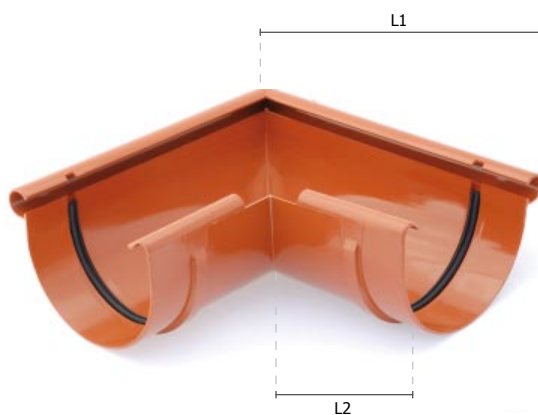

СИСТЕМА	L1	L2
	[мм]	[мм]
75	155,5	135,5
100	217	192
125	264,5	221,5
150	289,5	246,5

СИСТЕМА	КОЛІР	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	КУТ	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		
75	90°	60-061	60-062	60-063	60-064	60-065	60-066	16	1024
	довільний	60-261	60-262	60-263	60-264	60-265	60-266	16	X
	Різно-площинний		60-260	Доступний на замовлення у всіх кольорах				X	X
100	90°	61-061	61-062	61-063	61-064	X	X	10	400
	довільний	61-261	61-262	61-263	61-264	X	X	10	X
	Різно-площинний		61-260	Доступний на замовлення у всіх кольорах				X	X
125	90°	62-061	62-062	62-063	62-064	62-065	62-066	10	240
	довільний	62-261	62-262	62-263	62-264	62-265	62-266	10	X
	Різно-площинний		62-260	Доступний на замовлення у всіх кольорах				X	X
	120°-145°	62-271	62-272	62-273	62-274	62-275	62-276	12	240
150	90°	63-061	63-062	63-063	63-064	X	X	8	160
	довільний	63-261	63-262	63-263	63-264	X	X	8	X
	Різно-площинний		63-260	Доступний на замовлення у всіх кольорах				X	X

6 Муфта ринви

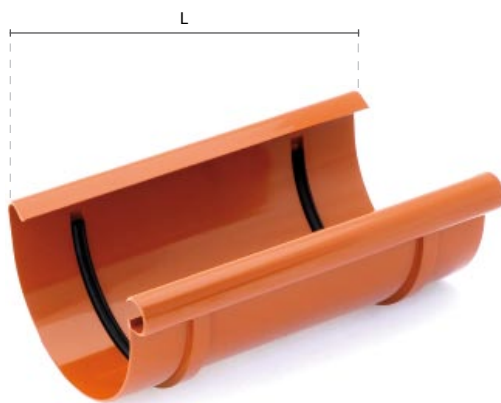

СИСТЕМА	L
	[мм]
75	130
100	200
125	240
150	240

СИСТЕМА	КОЛІР	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул		
75	75 мм	60-031	60-032	60-033	60-034	60-035	60-036	30	1920
100	100 мм	61-031	61-032	61-033	61-034	X	X	30	720
125	125 мм	62-031	62-032	62-033	62-034	62-035	62-036	24	480
150	150 мм	63-031	63-032	63-033	63-034	X	X	20	400

7 Кронштейн ринви



СИСТЕМА	B
	[мм]
75	85,3
100	116,7
125	135,3
150	157,7

СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
75	75 мм	60-071	60-072	60-073	60-074	60-075	60-076	60	10560
100	100 мм	61-071	61-072	61-073	61-074	X	X	40	5120
125	125 мм	62-071	62-072	62-073	62-074	62-075	62-076	45	2880
150	150 мм	63-071	63-072	63-073	63-074	X	X	30	1920

8 Заглушка ринви



СИСТЕМА	L
	[мм]
75	31
100	41
125	51
150	51

СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	ТИП	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
75	права	60-081	60-082	60-083	60-084	60-085	60-086	35	6160
	ліва	60-091	60-092	60-093	60-094	60-095	60-096	35	6160
100	права	61-081	61-082	61-083	61-084	X	X	20	3520
	ліва	61-091	61-092	61-093	61-094	X	X	20	3520
125	права	62-081	62-082	62-083	62-084	62-085	62-086	12	1536
	ліва	62-091	62-092	62-093	62-094	62-095	62-096	12	1536
150	права	63-081	63-082	63-083	63-084	X	X	10	1280
	ліва	63-091	63-092	63-093	63-094	X	X	10	1280

9 Муфта труби



СИСТЕМА	Dw	Dz	L
	[мм]	[мм]	[мм]
63	63,3	57,5	117
90	90,2	84,5	145
110	110,4	104,5	155

СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
63	63 мм	60-131	60-132	60-133	60-134	60-135	60-136	32	4096
90	90 мм	62-131	62-132	62-133	62-134	62-135	62-136	32	1280
110	110 мм	63-131	63-132	63-133	63-134	X	X	36	864


10 Коліно



СИСТЕМА	Dw	Dz	B
	[мм]	[мм]	[мм]
63	63,3	57,5	147
90	90,2	84,5	104,5
110	110,4	104,5	218

СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
63	63 мм	60-141	60-142	60-143	60-144	60-145	60-146	12	1536
	63 мм (довільний)		60-150	Доступно на замовлення у всіх кольорах				X	X
90	90 мм	62-141	62-142	62-143	62-144	62-145	62-146	18	576
	90 мм (довільний)		62-150	Доступно на замовлення у всіх кольорах				X	X
110	110 мм	63-141	63-142	63-143	63-144	X	X	16	320
	110 мм (довільний)		63-150	Доступно на замовлення у всіх кольорах				X	X


11 Хомут труби

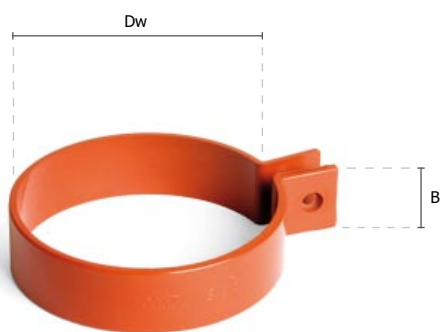

СИСТЕМА	Dw	B
	[мм]	[мм]
63	63	25
90	90	25
110	110	25

СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
63	63 мм	60-151	60-152	60-153	60-154	60-155	60-156	60	10560
90	90 мм	62-151	62-152	62-153	62-154	62-155	62-156	44	7744
110	110 мм	63-151	63-152	63-153	63-154	X	X	60	3840

12 Трійник

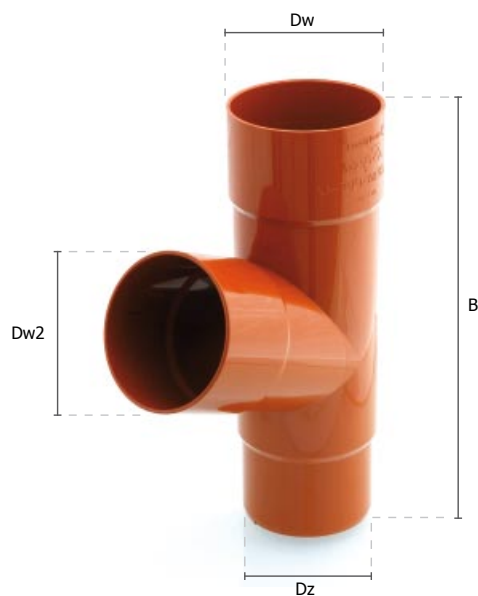

СИСТЕМА	Dw	Dz	B	Dw2
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
90	90,2	84,5	245	90,2
110	110,4	104,5	310	110,4

СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
90	90 мм	62-171	62-172	62-173	62-174	62-175	62-176	10	200
110	110 мм	63-171	63-172	63-173	63-174	X	X	8	160

13 Перехідник



СИСТЕМА	Dz	Dw	L
	[мм]	[мм]	[мм]
63/90	90	63,2	63,9
90/110	110	90,20	66,9

СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
63/90	90/63 мм	62-161	62-162	62-163	62-164	62-165	62-166	20	1280
90/110	110/90 мм	63-161	63-162	63-163	63-164	63-165	63-166	24	1536


14 Люк-ревізія



СИСТЕМА	Dw	Dz	B
	[мм]	[мм]	[мм]
110	110,4	104,5	310


СИСТЕМА	КОЛІР							Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
110	110 мм	69-001	69-002	69-003	69-004	69-005	69-006	8	192

15 Кронштейн ринви (метал)

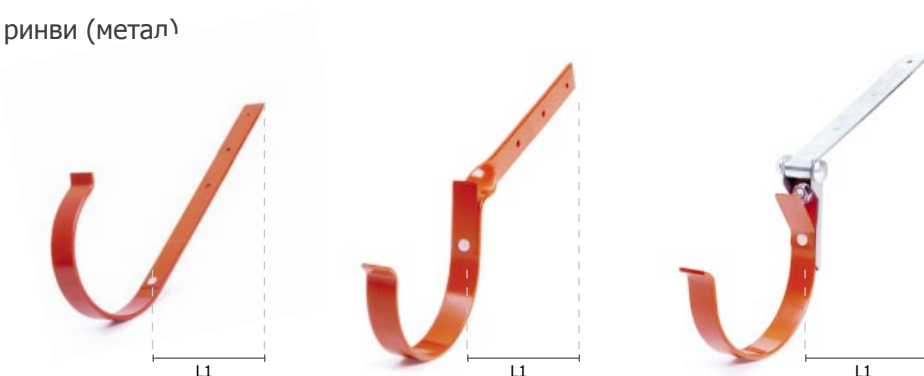

СИСТЕМА	КОЛІР	Розмір	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	ТИП	L1	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
75	примий	140 мм	70-121	70-021	70-221	70-321	70-110	70-109	50	X
	зігнутий	140 мм	70-122	70-022	70-222	70-322	70-210	70-209	50	X
	регульований	140 мм	70-123	70-023	70-223	70-323	70-310	70-309	50	X
100	примий	150 мм	70-161	70-061	70-261	70-361	X	X	50	X
	зігнутий	150 мм	70-162	70-062	70-262	70-362	X	X	50	X
125	примий	190 мм	70-101	70-001	70-201	70-301	70-108	70-107	40	X
	зігнутий	190 мм	70-102	70-002	70-202	70-302	70-208	70-207	30	X
	регульований	190 мм	70-103	70-003	70-203	70-303	70-308	70-307	25	X
150	примий	230 мм	70-141	70-041	70-241	70-341	X	X	30	X
	зігнутий	230 мм	70-142	70-042	70-242	70-342	X	X	25	X
	регульований	230 мм	70-143	70-043	70-243	70-343	X	X	25	X

16 Хомут (метал)

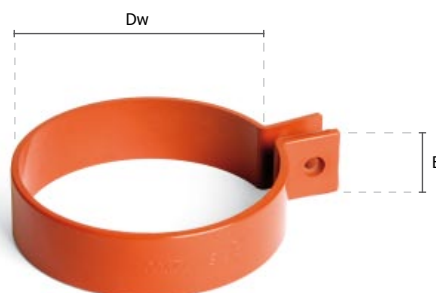

СИСТЕМА	Dw	B
	[мм]	[мм]
63	63	25
90	90	25
110	110	25


СИСТЕМА	КОЛІР	○	●	●	●	●	●	Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті [шт.]
	РОЗМІР	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ		
63	63 мм	70-135	70-035	70-235	70-335	70-410	70-409	50	X
90	90 мм	70-115	70-015	70-215	70-315	70-408	70-407	50	X
110	110 мм	70-155	70-055	70-255	70-355	X	X	50	X

17 Крюк хомута



СИСТЕМА	Розмір	D1	L1	Артикул	Кількість в упаковці [шт.]
універсальний	120 мм	12 мм	35 мм	70-004	100
	160 мм	12 мм	75 мм	70-005	100
	180 мм	12 мм	95 мм	70-006	100
	220 мм	12 мм	125 мм	70-010	100
	250 мм	12 мм	155 мм	70-019	100

18 Кріпівна планка

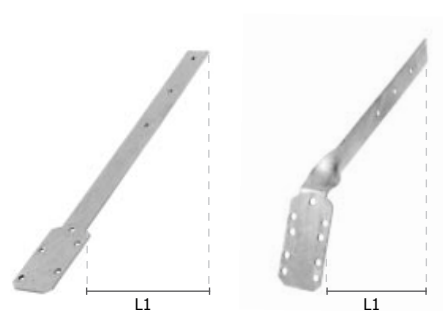

СИСТЕМА	ТИП	L1	Артикул
75	пряма	140 мм	70-027
	зігнута	140 мм	70-028
100	пряма	150 мм	70-037
	зігнута	150 мм	70-038
125	пряма	190 мм	70-007
	зігнута	190 мм	70-008
150	пряма	230 мм	70-007
	зігнута	230 мм	70-008

ІННОВАЦІЯ



5 Кут регульований

Кут зовнішній регульований системи 125 мм – це найсучасніший елемент водостічної системи BRYZA, доступний у всіх кольорах.

Це є інноваційний продукт, який полегшує монтаж водостічної системи у випадку нетипового даху. Прискорює процес монтажу, усуває необхідність у зварюванні кутів і період очікування.

Він складається з двох окремих елементів. Відповідний кут отримуємо після попереднього порівняння зі шкалою, розміщеною на верхній поверхні переднього вигину, а потім зачіплюємо обидва елементи, тим самим надаємо продукту цілковиту щільність за допомогою гумового ущільнювача.

ЕЛЕМЕНТИ НЕТИПОВІ

10 Коліно під будь-яким кутом



3 5 Кут різно-площинний




3 5 Кут довільний



ОСНОВНІ ПРАВИЛА МОНТАЖУ

Правильний монтаж водостічної системи ПВХ забезпечує її надійне функціонування. Монтаж та експлуатація водостічної системи ПВХ відрізняється від традиційної водостічної системи тим, що враховує явище теплового подовження компонентів системи. Це досягається за рахунок відповідної конструкції з'єднувачів, що забезпечує компенсацію зміни довжини ринви та водостічної труби при різних температурах. Зміни в довжині ринви компенсуються завдяки рухливим з'єднувачам, що оснащені гумовими прокладками, а у водостічних трубах за рахунок монтажного люфта на стику труба-муфта труби. Крім того такі елементи, як тримачі ринв і хомути труб окрім підтримання, дозволяють і зміщення ринв та водостічних труб при теплових впливах. У випадку монтажу ринв до кріпільних елементів з оцинкованої сталі, останні повинні бути пофарбованими або з матовим покриттям. **Ринви знизу повинні бути замонтовані нижче лінії, яка є продовженням площини даху так, щоб не було ризику обтяження їх снігом, що зсувається з даху.** Якщо конструкція даху виключає можливість такого монтажу ринв, то необхідно додатково кріпити снігові бар'єри.

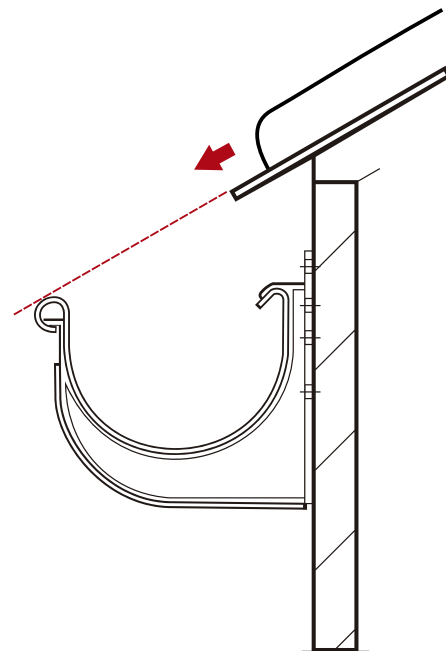

Правильний монтаж повинен захистити ринву від снігу, що зсувається з даху. Верхній край ринви не повинен виступати над площиною даху, як представлено на малюнку.

Мінімальна температура монтажу водостічної системи BRYZA **не повинна бути нижчою, ніж 0 град.**

МОНТАЖ КРОНШТЕЙНІВ

З метою правильного відводу води ринва повинна мати нахил в напрямку водостічної лійки, що становить **мін. 2 мм на 1 м**. Спочатку монтуємо кронштейн, розташований якнайдалі від лійки, а наступний кронштейн біля водостічної лійки. Між кронштейнами розтягаємо два шнурки, один внизу кронштейна, а другий на верхній точці від фронтальної сторони і встановлюємо правильний нахил ринви.



Кронштейни ПВХ монтуємо безпосередньо до несучої дошки. Відстань між кронштейнами повинна становити **40-50 см**.




Кронштейни ПВХ з кріпільною планкою прямою або зігнутою, а також металеві прямі або зігнуті кронштейни, кріпимо безпосередньо до дахових лат або крокви. Відстань між кронштейнами **40-50 см**.

ЗАКРІПЛЕННЯ РИНВ В КРОНШТЕЙНИ

Виступ задній

Виступ передній




Обрізати ринву на відповідну довжину під кутом простою пилою з дрібними зубцями.



В кронштейнах металевих і ПВХ монтаж починаємо від вкладання заокругленого виступу ринви в передній виступ кронштейну, а далі втискаємо внутрішній край ринви під задній виступ.

МОНТАЖ ВОДОСТІЧНОЇ ЛІЙКИ, МУФТИ РИНВИ, ЗАГЛУШОК І КУТІВ

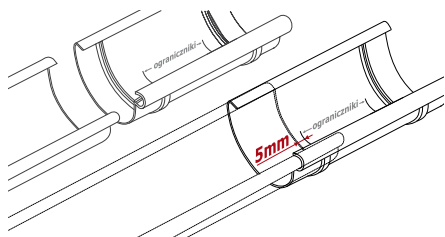

Під час з'єднування потрібно звернути увагу на правильне положення прокладок, що знаходяться в лійках, муфтах і кутах, а також на обмежувачі, що знаходяться на внутрішній поверхні цих елементів. Радимо монтувати додаткові кронштейни ринв в місцях з'єднання ринва-муфта ринви і ринва-лійка.



Монтаж заглушок ринв починаємо від вкладання її в передній заокруглений виступ ринви, а далі втискаємо у задню поверхню ринви. Звернути увагу на правильне вкладання заглушок.



Кути і муфту ринви з'єднуємо з ринвою втискаючи передній заокруглений виступ ринви в муфту, а далі задню частину ринви вкладаємо під виступ муфти. Краї ринви повинні знаходитись **близько 5 мм перед обмежувачами**.

МОНТАЖ ВОДОСТІЧНИХ ТРУБ

Водостічні труби з'єднуємо муфтами шляхом притискання. В муфті труби залишаємо **10 мм** на термічне розширення труб. Під муфтою монтуємо хомут труби роз'єднаним кінцем до стіни. Хомути на водостічній трубі потрібно монтувати не рідше, ніж **1,5 - 2,0 м**



Якщо виступи даху є більшими, ніж 10 см над стіною, продовження стоку робимо частиною труби. Монтуємо в наступному порядку: коліно, труба, коліно і труба водостічна. Залишаємо 10 мм вільно на термічне розширення труби.



Над землею монтуємо люк-ревізій, який дозволяє чистити систему і отримувати дощову воду в окремій резервуарі. Кінець водостічної труби з'єднуємо з резервуаром дощової води або монтуємо коліно для відведення води.





BRYZA СОФІТ це комплексне рішення, що складається з софіту повного і перфорованого, J-профілю і Н-профілю, доповнює водостічну систему, що забезпечує естетичне і довготривале оформлення даху. Кольорова гама софіту є такою ж, що і в водостічних системах. Крім того, в 2009 році на ринок впроваджено софіт ламінований в трьох кольорах під деревину: горіх, золотий горіх, золотий дуб.

КОЛЬОРОВА ГАМА

СОФІТ ПІД ДЕРЕВИНУ ЛАМІНОВАНИЙ:



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ОРИХ



ОРИХ ЗОЛОТИЙ

СОФІТ ТРАДИЦІЙНИЙ:



БІЛИЙ
RAL 9010



КОРИЧНЕВИЙ
RAL 8017



ЧЕРВОНИЙ
RAL 3011



ГРАФІТ
RAL 7021



ЗЕЛЕНИЙ
RAL 6020



ЦЕГЛЯНИЙ
RAL 8004

Софіт



ширина корисна	довжина панелі
[мм]	[м]
305	4

Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті
18	108

КОЛІР									
ПЛОЩА	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
1,22 м²	80-001	80-002	80-003	80-004	80-005	80-006	80-007	80-008	80-009

Софіт перфорований



ширина корисна	довжина панелі
[мм]	[м]
305	4

Кількість в упаковці [шт.]	Кількість на палеті
18	108

КОЛІР									
ПЛОЩА	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул	Артикул
1,22 м²	80-011	80-012	80-013	80-014	80-015	80-016	80-017	80-018	80-019

■ J-профіль



Довжина профіля

[м]

4

Кількість в упаковці
[шт.]

30

Кількість на палеті

450

КОЛІР									
ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ
4 м	80-021	80-022	80-023	80-024	80-025	80-026	80-027	80-028	80-029

■ H-профіль



Довжина профіля

[м]

3

Кількість в упаковці
[шт.]

24

Кількість на палеті

240







КОЛІР									
ДОВЖИНА	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ	АРТИКУЛ
3м	80-031	80-032	80-033	80-034	80-035	80-036	80-037	80-038	80-039

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КОНСТРУКЦІЇ



Софіт потрібно монтувати до основної (несучої) конструкції, що виконана з сухих просочених дерев'яних лат розмірами мін. 25 мм - 50 мм. Конструкція повинна бути вирівняна, **максимальна відстань між латами не повинна перебільшувати 40 см**. Монтувати дошки софіта краще перпендикулярно до поверхні стіни. Монтаж повинен виконуватись при температурі навколишнього середовища вище +5 град.цельс. **Софіт Бриза не повинен монтуватись під безпосередньою дією сонячних променів.**

A дошка фронтальна

B дерев'яні лати

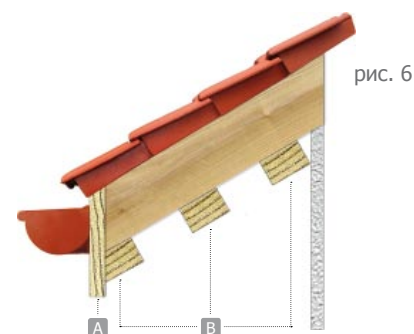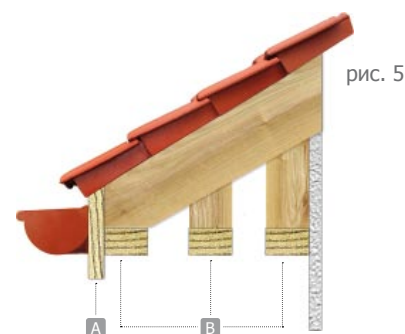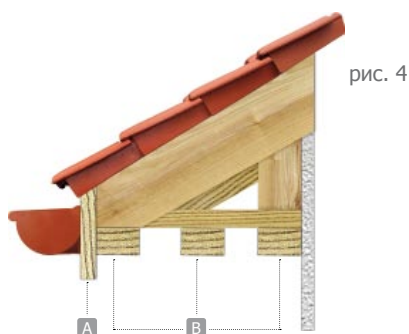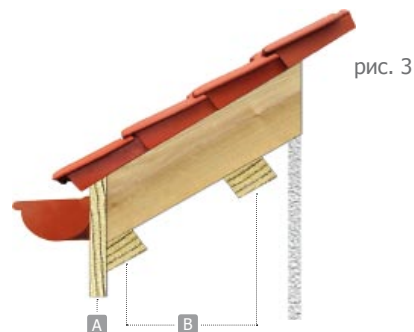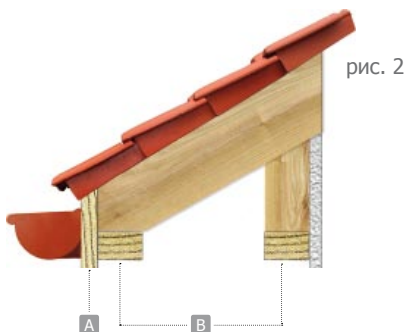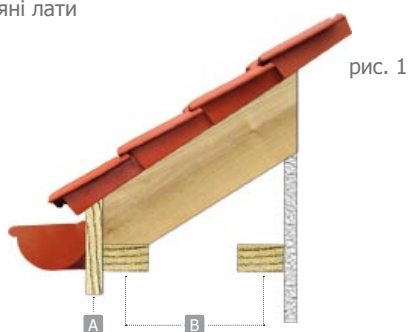

МОНТАЖ Н-ПРОФІЛЮ

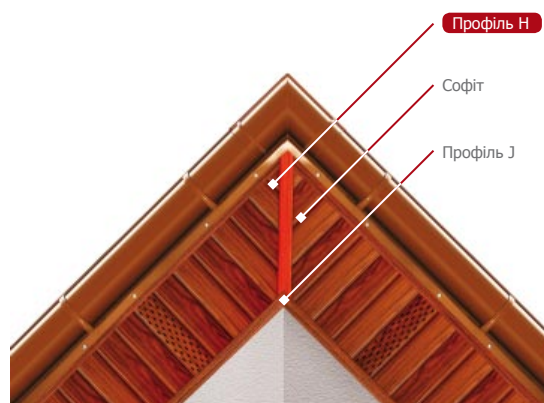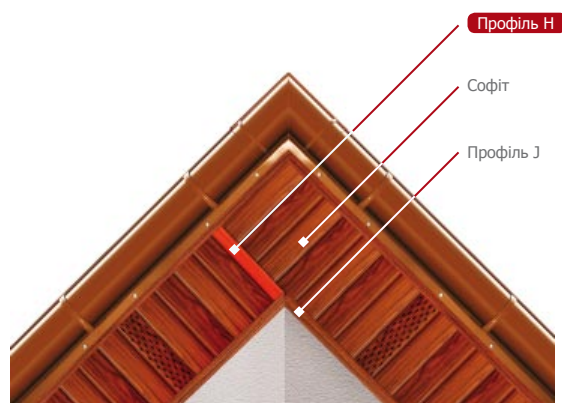

МОНТАЖ J-ПРОФІЛЮ

J-профіль монтуємо на краю забудованого даху, **кріплячи його до лат на відстані близько 30 см.** Або один з країв дошки софіта можна закріпити до відповідно сформованої обробленої бляхою фронтальної дошки.

A фронтальна дошка

B дерев'яні лати

C бляшана деталь

J J-профіль



рис. 7

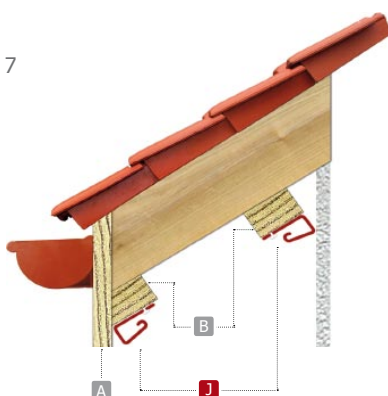


рис. 8


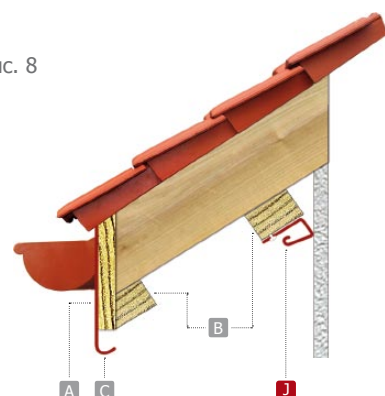


рис. 9



MM

МОНТАЖ ДОШКИ СОФІТА ДО ЛАТ

Елементи софіта кріпимо до конструкції даху за допомогою нержавіючих, або захищених від корозії цвяхів, довжиною мін. 20 мм і шириною головки цвяха мін. 8 мм. Цвяхи потрібно вбивати перпендикулярно до основи в середину монтажних отворів, залишаючи приблизно **1 мм** (для можливості компенсації температурних змін довжини). Софіт перфорований монтуємо, як що третю чи що четверту панель з метою досягнення достатньої вентиляції даху.

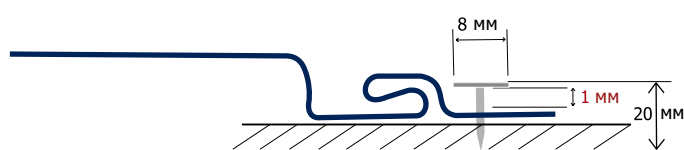

МОНТАЖ НАСТУПНИХ ДОШОК СОФІТА

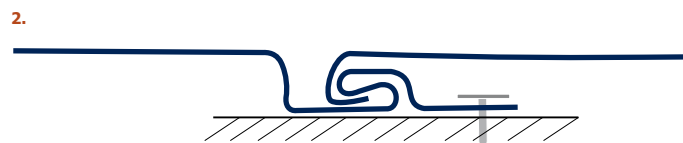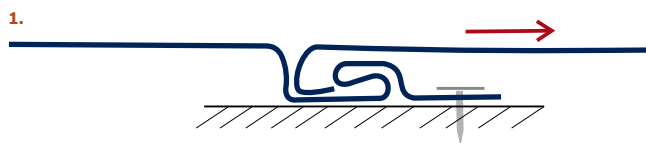

ГАРАНТІЯ

Надана фірмі _____
гарантію на придбаний «_____» _____ № Рахунку-фактури _____
на фірмі _____

I ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

CELL-FAST Sp. z o.o., Польша, 37-450 м. Сталева Воля вул. Грабського 31, надає десятирічну гарантію на придбану водостічну систему «BRYZA».

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА

II УМОВИ ГАРАНТІЇ

- Гарантія надається на термін 10 років з дня покупки.
- У разі, якщо протягом гарантійного терміну буде виявлено виробничий дефект, виробник зобов'язується безкоштовно доставити на місце покупки або інше місце на свій розсуд якісні вироби замість дефектних виробів.
- Гарантія поширюється на механічну міцність і стійкість кольору. Допускаються незначне знебарвлення системи, як ефект тривалої дії атмосферних чинників.
- Гарантія не поширюється на дефекти виникли після продажу й установки систем у зв'язку з:
 - неправильним зберіганням і транспортуванням
 - недотриманням інструкції з монтажу
 - неправильною експлуатацією продукту
 - застосуванням елементів іншого виробника
- Гарант залишає за собою право припинити виробництво виробів, модифікувати його або змінити колірну гамму.
- Гарант не несе відповідальності у разі, якщо при заміні продукт буде відрізнятися відтінком або глянцем від раніше встановлених елементів водостічної системи.
- У разі виявлення дефекту водостічної системи покупець зобов'язаний сповістити про це у письмовій формі безпосереднього продавця, з описом виду ушкодження. Даний лист має супроводжуватися копіями цієї гарантії та рахунки фактури.

СОФІТ

II УМОВИ ГАРАНТІЇ

- Гарантія надається на термін 10 років з дня покупки.
- У разі, якщо протягом гарантійного терміну буде виявлено виробничий дефект, виробник зобов'язується безкоштовно доставити на місце покупки або інше місце на свій розсуд якісні вироби замість дефектних виробів.
- Гарантія поширюється на механічну міцність і стійкість кольору. Допускаються незначне знебарвлення системи, як ефект тривалої дії атмосферних чинників.
- Гарантія не поширюється на дефекти виникли після продажу й установки систем у зв'язку з:
 - неправильним зберіганням і транспортуванням
 - недотриманням інструкції з монтажу
 - неправильною експлуатацією продукту
 - застосуванням елементів іншого виробника
- Гарант не несе відповідальності у разі виставлення елементів софіта на безпосередній вплив сонячних променів під час транспорту, складування або монтажу в місцях виставлених на сонці (складське зберігання та транспортування товару в оригінальних картонних коробках виробників). Елементи софіта повинні складатися в приміщеннях під дахом, підпиратися по всій своїй довжині, а висота складування не повинні бути вище ніж 1 метр. Температура приміщень - максимально 50 ° C).
- Гарант залишає за собою право припинити виробництво виробів, модифікувати його або змінити колірну гамму.
- Гарант не несе відповідальності у разі, якщо при заміні продукт буде відрізнятися відтінком або глянцем від раніше встановлених елементів софіту.
- У разі виявлення дефекту водостічної системи покупець зобов'язаний сповістити про це у письмовій формі безпосереднього продавця, з описом виду ушкодження. Даний лист має супроводжуватися копіями цієї гарантії та рахунки фактури.

III ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА

Гарант розгляне рекламацию протягом 14 днів з дня її заявки. У випадку якщо буде потрібна додаткова оцінка рекламации, термін її розгляду не перевищить 21 дня з дня заяви рекламации

Виробник

CELLFAST Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola ul. Grabskiego 31

Представник

СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА
03118 м. Київ, пр-т Червонозоряний, 115



ТОВ «СЕЛЛ-ФАСТ УКРАЇНА»
03118, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 115
Відділ продажу:
08162, Києво-Святошинський р-н, смт Чабани,
вул. Машинобудівників, 1
Тел. (044) 526 71 22, 227 15 95
Факс. (044) 526 71 23
Торгівельні представники:
Київ (095) 282 05 50
Днепрпетровськ (050) 055 49 58
Львів (095) 282 08 99
Одеса (050) 353 71 66