



# СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

## LWS Smart



Сходи на горище **LWS Smart** – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною і бежевою термоізоляційною кришкою. Інноваційне рішення, яке застосовується в новій конструкції сходів LWS Smart забезпечує високий комфорт користування та швидкий і простий монтаж в перекриття.

## LWK Komfort



Сходи на горище **LWK Komfort** – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною, додатково укомплектовані естетично оформленою термоізоляційною кришкою білого кольору, поручнем та наконечниками.

## LTK Thermo



Сходи **LTK Thermo** – це супертермоізоляційні сходи ( $R=1,32 \text{ m}^2\text{C/Bt}$ ), призначені для будинків, в яких існує велика різниця температур між житловим приміщенням та нежитловим горищем. Мають IV найвищий клас щільності.



бежева кришка



контурний ущільнювач



сходинки з канавками проти ковзання на рівні з боковими елементами драбини



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники (тільки 3-сегментні LWK)



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходинки з канавками проти ковзання на рівні з боковими елементами драбини



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходинки з канавками проти ковзання виступають за бокові елементи драбини




можливість монтажу додаткових аксесуарів



повністю зібрані, готові для швидкого монтажу в перекриття

# СКЛАДНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

## Komfort LMK

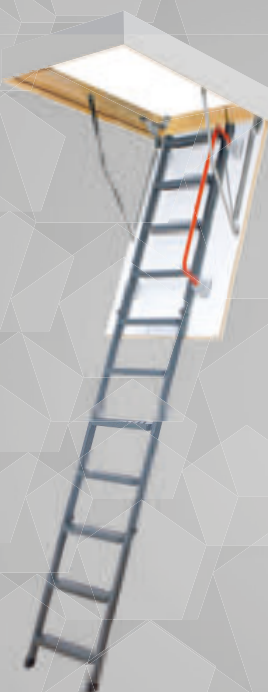

НОРМА  
**EN 14975**

**R=0,91**  
м²С/Вт

Сходи на горище **LMK** – це складні 3-сегментні сходи, в яких термоізоляційна кришка білого кольору та коробка виготовлені з соснової деревини, а драбина – з металу. Укомплектовані поручнем для більшого комфорту.

## LMP



НОРМА  
**EN 14975**

**R=0,91**  
м²С/Вт

Сходи **LMP** – **найвищі сходи на українському ринку!** Сходи нового покоління, які можна монтувати навіть в дуже високих приміщеннях, зберігаючи при цьому максимальний комфорт користування. Діапазон висоти приміщення - 300 - 366 см

## LST



НОРМА  
**EN 14975**

**R=0,91**  
м²С/Вт

Сходи на горище **LST** – це ножичні сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев'яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходинок з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



сходинок з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



система швидкого монтажу в перекриття



телескопічний поручень, який спрощує складання та розкладання драбини



366 см  
↑  
для високих приміщень



біла кришка



декоративні планки



контурний ущільнювач



сходинок з перфорацією проти ковзання



можливість доставити чи зняти сходинку



можливість монтажу додаткових аксесуарів



система швидкого монтажу в перекриття



система пристосування довжини драбини до висоти приміщення



# СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ



Ціни подані в гривнях із ПДВ.  
Ціни дійсні з 01.04.2020 року та до моменту появи оновленого ціника.

| Технічні характеристики                      | LWS/LWK     | LTK  |
|----------------------------------------------|-------------|------|
| Допустиме навантаження [кг]                  | 160         |      |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [м²С°/Вт] | 0,91        | 1,32 |
| Клас щільності відповідно до норми EN12207   | -           | 4    |
| Товщина термоізоляції [см]                   | 3           | 6    |
| Товщина кришки [см]                          | 3,6         | 6,6  |
| Висота коробки [см]                          | 14          | 22   |
| Ширина сходинки [см]                         | 8           |      |
| Довжина сходинки [см]                        | 34          |      |
| Максимальна висота приміщення [см]           | 280/305/325 | 280  |

## СХОДИ LWS/ LWK

| Розмір отвору в стелі [см]                    | 60x94   | 60x120   | 70x120   | 60x130    | 70x130   | 70x130   |
|-----------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Зовнішні розміри коробки [см]                 | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 58x 128,4 | 68x128,4 | 68x128,4 |
| Висота приміщення Н [см]                      | 280     |          |          | 305       |          | 325      |
| Кількість сегментів шт.                       | 4       | 3        |          |           | 4        |          |
| Розмір вильоту R [см]                         | 128     | 156      |          | 179       |          | 162      |
| Розмір після розкладання драбини С [см]       | 114     | 120      |          | 130       |          |          |
| Висота складених сходів К [см]                | 35      | 27       |          | 33/34     |          | 41/42    |
| Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см] | 4       |          |          |           |          |          |

### ЦІНА

| Розмір отвору в стелі [см] | 60x94 | 60x120 | 70x120 | 60x130 | 70x130 | 70x130 |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Висота приміщення Н [см]   | 280   |        |        | 305    |        | 325    |
| СХОДИ LWS Plus*            | 4590  | 3190   | 3900   | 4730   | 5160   | -      |
| СХОДИ LWS                  | -     | -      | -      | 4730   | 5160   | 6040   |
| СХОДИ LWK Plus*            | 5240  | 3760   | 4330   | 4960   | 5640   | -      |
| СХОДИ LWK                  | -     | -      | -      | 4960   | 5640   | 6440   |

\* модель 2017 року


## СХОДИ LTK

| Розмір отвору в стелі [см]                    | 60x120   | 70x120   | 70x130   |
|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Зовнішні розміри коробки [см]                 | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 |
| Висота приміщення Н [см]                      | 280      |          |          |
| Розмір вильоту R [см]                         | 167      |          |          |
| Розмір після розкладання драбини С [см]       | 121      |          |          |
| Висота складених сходів К [см]                | 37       |          |          |
| Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см] | -        |          |          |

### ЦІНА

| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120 | 70x120 | 70x130 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| СХОДИ LTK                  | 5190   | 5440   | 5760   |

# СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

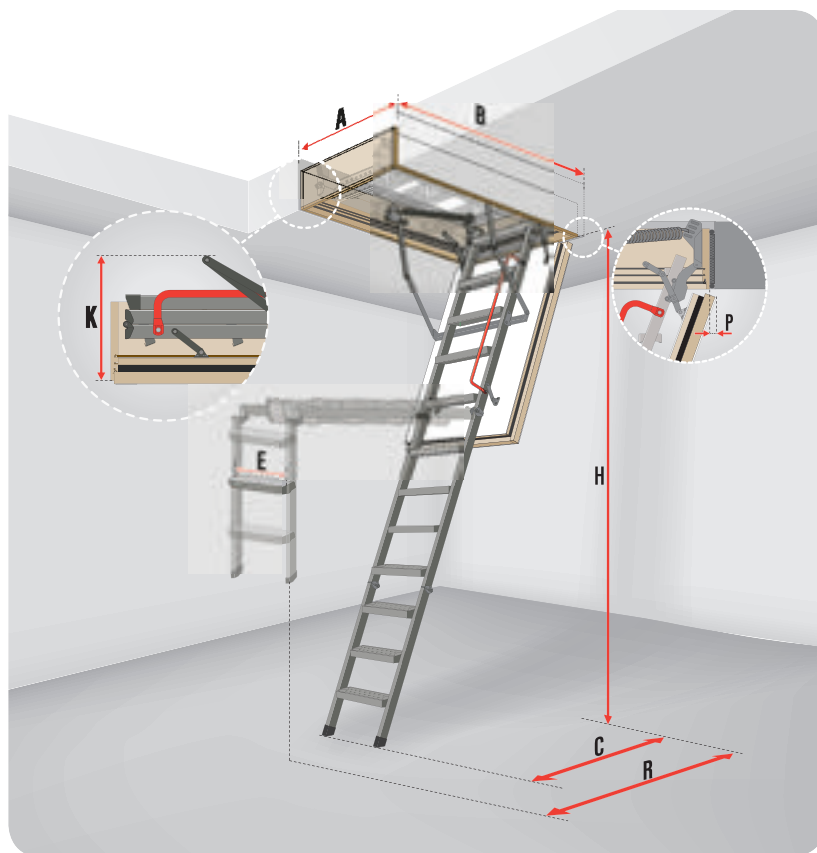

Ціни подані в гривнях із ПДВ.  
Ціни дійсні з 01.04.2020 року та до моменту появи оновленого ціника.

| Технічні характеристики                                                     | LMK  | LMP  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Допустиме навантаження [кг]                                                 | 200  | 200  |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [ $\text{m}^2\text{C}^\circ/\text{Вт}$ ] | 0,91 | 0,91 |
| Товщина термоізоляції [см]                                                  | 3    | 3    |
| Товщина кришки [см]                                                         | 3,6  | 3,6  |
| Висота коробки [см]                                                         | 14   | 18   |
| Ширина сходинки [см]                                                        | 8    | 8    |
| Довжина сходинки [см]                                                       | 34   | 34   |
| Максимальна висота приміщення [см]                                          | 280  | 366  |

## СХОДИ LMK

|                                               |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|
| Розмір отвору в стелі [см]                    | 60x120   | 70x120   |
| Зовнішні розміри коробки [см]                 | 58x118,4 | 68x118,4 |
| Висота приміщення Н [см]                      | 280      |          |
| Розмір вильоту R [см]                         | 157      |          |
| Розмір після розкладання драбини С [см]       | 118,5    |          |
| Висота складених сходів К [см]                | 25,5     |          |
| Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см] | -        |          |

## ЦІНА


|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120 | 70x120 |
| СХОДИ LMK                  | 5560   | 5960   |

## СХОДИ LMP

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 60x144    | 70x144   | 86x144   |
| 58x 142,2 | 68x142,2 | 84x142,2 |
|           | 366      |          |
|           | 196      |          |
|           | 145      |          |
|           | 32       |          |
|           | -        |          |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 60x144 | 70x144 | 86x144 |
| 17700  | 18300  | 19600  |

# СХЕМА НОЖИЧНИХ СХОДІВ

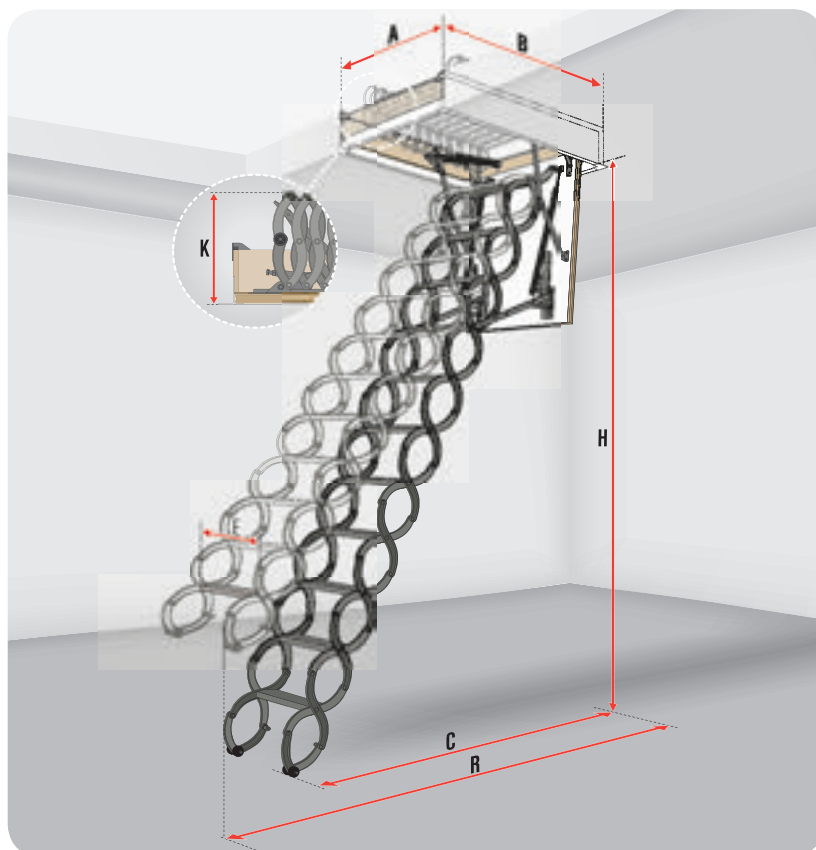

Ціни подані в гривнях із ПДВ.  
Ціни дійсні з 01.04.2020 року та до моменту появи оновленого ціника.

| Технічні характеристики                                                     | LST                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Допустиме навантаження [кг]                                                 | 200                                                  |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [м²С°/Вт]                                | 0,91                                                 |
| Товщина термоізоляції [см]                                                  | 3                                                    |
| Товщина кришки [см]                                                         | 3,6                                                  |
| Висота коробки [см]                                                         | 18                                                   |
| Ширина сходинки [см]                                                        | 8                                                    |
| Довжина сходинки [см]                                                       | 30 для сх. шириною 60 см<br>38 для сх. шириною 70 см |
| Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів | 300/330                                              |

## СХОДИ LST

|                                                          |         |          |         |          |
|----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| Розмір отвору в стелі [см]                               | 60x90   | 60x120   | 70x80   | 70x120   |
| Зовнішні розміри коробки [см]                            | 59x89,4 | 59x119,4 | 69x79,4 | 69x119,4 |
| Висота приміщення Н для стандартної довжини драбини [см] | 250-280 |          |         |          |
| Розмір вильоту R [см]                                    | 150     |          |         |          |
| Розмір після розкладання драбини C [см]                  | 146-134 |          |         |          |
| Висота складених сходів K [см]                           | 38,2    |          |         |          |

## ЦІНА

|                            |       |        |       |        |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x120 |
| СХОДИ LST                  | 7950  | 8220   | 7950  | 8550   |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Додатковий сегмент LSS* | 1170 |
|-------------------------|------|

\* Додатковий сегмент LSS збільшує висоту сходів на 20 см. Максимальна кількість додаткових сегментів - 2 шт.

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

Ціни подані в гривнях із ПДВ.  
Ціни діють з 01.04.2020 року та до моменту появи оновленого ціennика.



### Огорожа LXB - U

Огорожа робить безпечним отвір сходів на горище, а також полегшує спуск. Огорожа LXB - U монтується безпосередньо до підлоги на горищі, завдяки чому її можна застосувати до всіх видів сходів.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Розмір [см]         | 86x140 |
| Висота огорожі [см] | 110    |
| Ціна                | 1350   |



### Декоративна планка LXL-PVC

Декоративна планка LXL-PVC призначена для естетичного оформлення отвору в стелі та маскування щілин навколо коробки після монтажу. Виготовляється з ПВХ білого кольору. Надає ефекту довершеності кришці сходів. Монтаж планки відбувається без застосування цвяхів.

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Розмір [см]                                  | 70x130 |
| Товщина планки після монтажу на коробці [см] | 1      |
| Ширина планки [см]                           | 3,5    |
| Ціна                                         | 510    |



### Наконечники LXS

Наконечники коричневого кольору монтуються на останньому сегменті драбини. Вони надають сходам естетичного вигляду і покращують їх стабільність. Не залишають слідів на підлозі.

|      |     |
|------|-----|
| Ціна | 150 |
|------|-----|



### Поручень LXH

Металевий поручень полегшує пересування по сходах, тим самим збільшуючи комфорт в користуванні сходами. Кріпиться до верхнього сегменту драбини справа чи зліва.

|      |     |
|------|-----|
| Ціна | 450 |
|------|-----|

Технічні консультанти:

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Західний регіон | (050) 430-63-03<br>(050) 371-32-86                                       |
| м. Київ         | (044) 332-42-50<br>(050) 438-69-88<br>(050) 370-76-74<br>(050) 370-01-73 |
| м. Дніпро       | (050) 370-03-88                                                          |
| м. Одеса        | (050) 370-63-30                                                          |
| м. Харків       | (057) 340-01-62<br>(050) 371-53-96                                       |



on-line замовлення  
продукції FAKRO на  
[shop.fakro.com.ua](http://shop.fakro.com.ua)

Дилер



ТзОВ "ФАКРО Львів"  
79040, м. Львів, вул.Городоцька, 3556  
тел./факс (032) 297-25-62, 297-25-63  
[www.fakro.com.ua](http://www.fakro.com.ua)  
e-mail: [fakro@fakro.com.ua](mailto:fakro@fakro.com.ua)

ТзОВ "ФАКРО Львів" залишає за собою право вносити зміни до технічних параметрів та специфікацій товарів без попередження.