


ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ RETRO PANEL

Покрівельні панелі із замковим з'єднанням є сучасним рішенням у сфері виробництва покрівлі, а також простою й швидкою альтернативою для традиційної фальцевої покрівлі. Цей тип металевої покрівлі можна вибирати для приватних будинків або будинків зі звичайною покрівлею, що потребують реставрації. Універсальність панелей Ретро дозволяє облаштовувати покрівлю складних або нестандартних будинків (з великим ухилом даху), а також культурно-історичні пам'ятники, зберігаючи архітектурний стиль будинку. Панелі Ретро можна використовувати для офісних будинків і торгових центрів без шкоди для естетичної привабливості будинку.

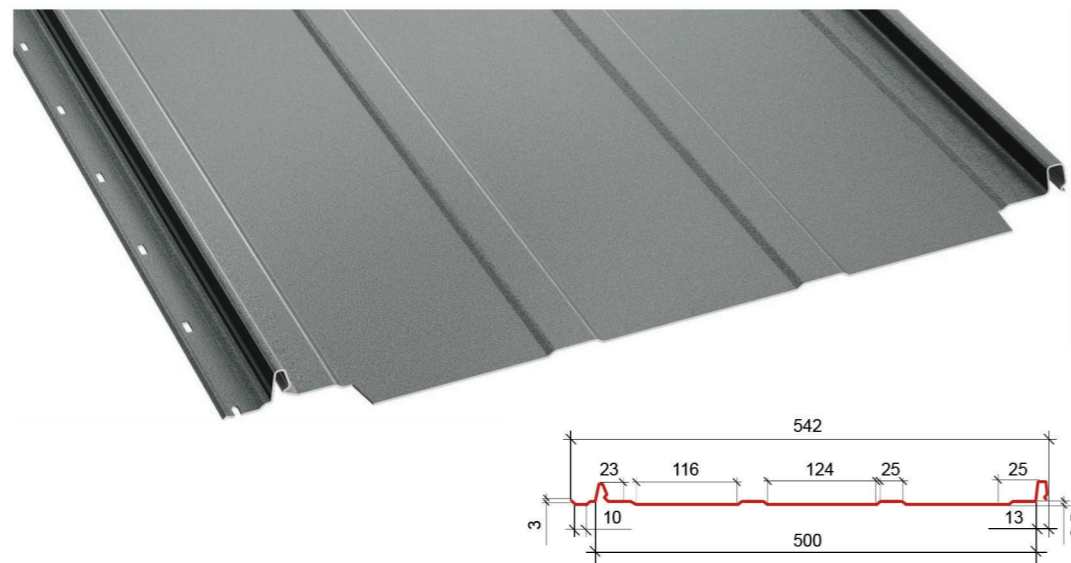

ПЕРЕВАГИ


- Швидкий і легкий монтаж.
- Чудовий естетичний вид даху з більшим ухилом.
- Панелі без видимих кріплень (гвинтів).
- Попереднє поздовжнє профілювання для підвищення твердості покрівлі.
- Можливість виконання покрівлі з ухилом 8°.
- Широкий діапазон відтінків.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
	Номінальна товщина	0,45 – 0,60 мм
	Загальна/корисна ширина	542/500 мм
	Висота фальця	25 мм
	Навантаження на поверхню	4 – 5 кг/кв.м
	Довжина жерстин	700 – 8000 мм
	Гарантія на збереження PE покриття	10 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
	Гарантія на збереження РЕМА покриття	15 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
	Гарантія GrandeMat	30 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
	Термін служби	60 років, стійкість до коливань температури

*Гарантія діє за умови виробництва продукції з сировини Європейського походження зі вмістом Zn не менше 225гр/м².

Покрівельні панелі Quick-фальц – це одне з найновіших рішень для дахів, яке успішно поєднує в одному виробі, спеціально розроблений для того, щоб поєднати естетику та сучасний дизайн фальцевої покрівлі.

Цей тип металевого покриття має елегантний, сучасний вигляд, придатний як для нових будинків, так і для оновлення будинків з бажанням зберегти традиційний стиль. Його можна використовувати як для даху, так і для обшивки фасадів житлових або комерційних будівель.

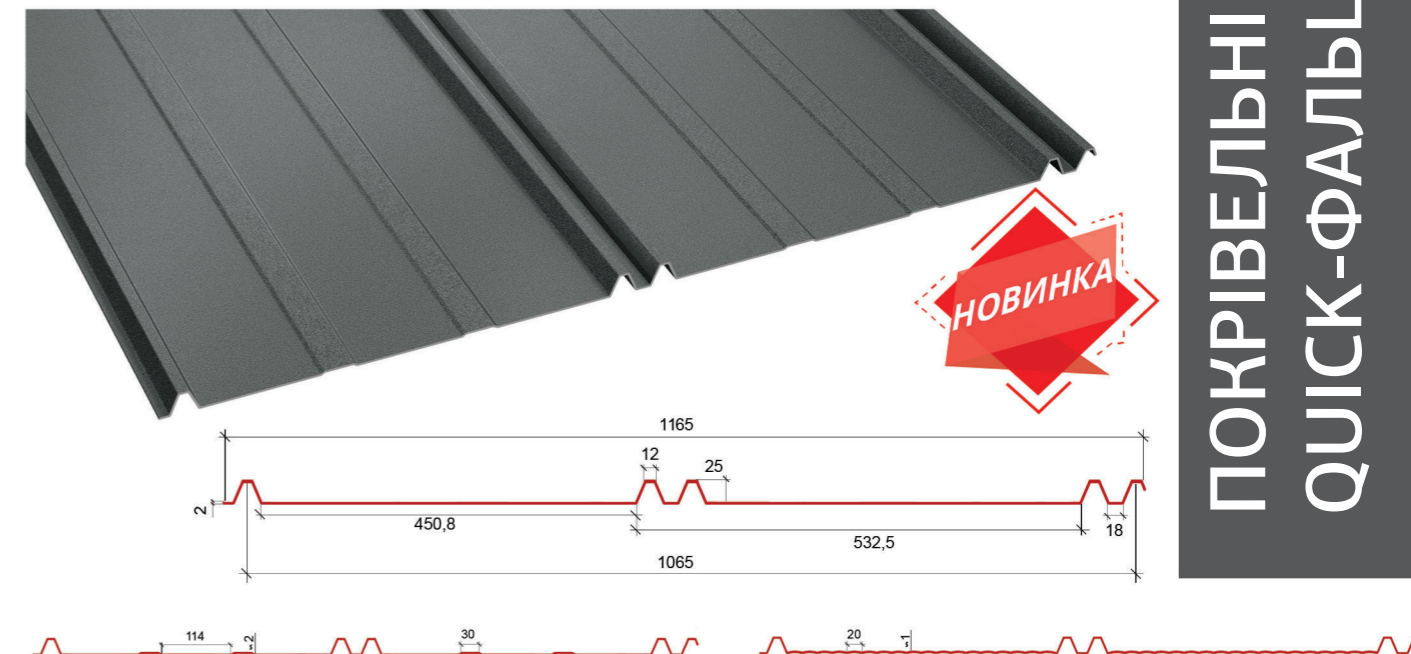

ПЕРЕВАГИ

- Низькі витрати на придбання та монтаж, у порівнянні з іншими подібними виробами.
- Простий монтаж, для якого не потрібно додаткове обладнання.
- Його можна використовувати як в якості даху, так і для обшивки фасадів житлових або комерційних будівель.
- Додаткові поздовжні лінії профілювання на поверхні профілю забезпечують додаткову жорсткість.
- Широкий вибір кольорів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
	Номінальна товщина	0,45 – 0,70 мм
	Загальна/корисна ширина	1100/1065 мм
	Висота фальця	25 мм
	Навантаження на поверхню	4 – 5 кг/кв.м
	Довжина жерстин	500 – 6000 мм
	Гарантія на збереження PE покриття	10 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
	Гарантія на збереження РЕМА покриття	15 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
	Гарантія GrandeMat	30 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
	Термін служби	60 років, стійкість до коливань температури

*Гарантія діє за умови виробництва продукції з сировини Європейського походження зі вмістом Zn не менше 225гр/м².