GOD ROOF™

МАПА ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ GOOD ROOF

Компанія GOOD ROOF спеціалізується на виробництві та реалізації покрівельних та огороджувальних конструкцій (металочерепиця, профнастил, фасадні матеріали, водостічні системи та аксесуари) для житлових і промислових споруд. Від початку існування компанія орієнтована на поставки якісної продукції для широкого кола споживачів. Виробництво компанії розташовано у м. Київ.

Виробничі лінії компанії втілюють новітні технології європейського рівня. Завдяки особливій увазі до потреб замовників та постійному розвитку ринкової пропозиції, досягаються високі показники діяльності компанії GOOD ROOF. Ефективна взаємодія з персоналом, автоматизація систем управління, а також відповідальний підхід до вибору сировини є запорукою бездоганної якості продукції і швидкості виробництва.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ СИРОВИНИ

Країна	Постачальник		Сировина
Польща	ArcelorMittal Poland S.A.	ArcelorMittal	PE, PEMA
Німеччина	ArcelorMittal Eisenhüttenstadt		
Індія	ArcelorMittal		
Італія	Acciaieria Arvedi	Arvedi	PE, PEMA
Італія	Marcegaglia Carbon Steel S.p.A.	MARCEGAGLIA	PE, PEMA
Люксембург	Liberty Liège-Dudelange	LIBERTY	AlZn
Румунія	Liberty Galati S.A.		PE, PEMA
Туреччина	Yildiz Demir Celik Sanayi A.S	YILDIZ DEMİR ÇELİK	Zn
Індія	JSW Group	JSW	AlZn

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Classic-ROOF

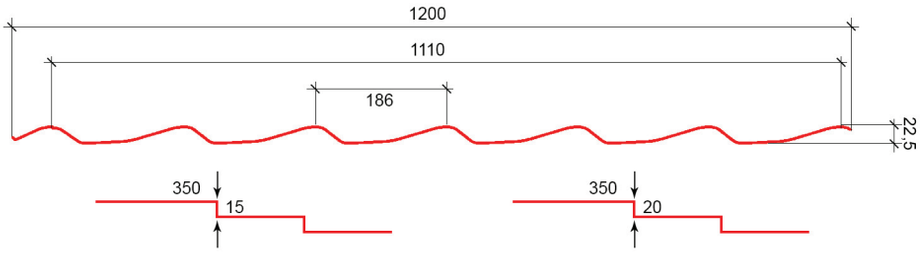

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

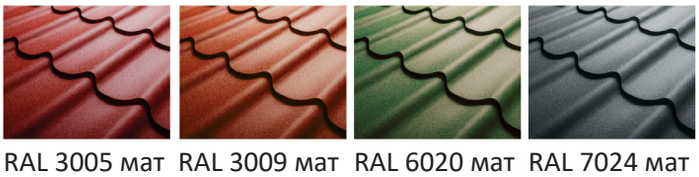

RAL 3005 мат RAL 3009 мат RAL 6020 мат RAL 7024 мат

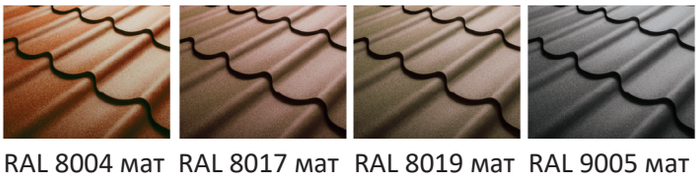

RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1200 мм

Ширина корисна - 1110 мм

Крок хвилі - 350 мм

Висота штампування - 15/20 мм

Висота хвилі - 22,5 мм

Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм

Довжина мін./макс. - 450 - 6000 мм

Металочерепиця “CLASSIC-ROOF” виробництва компанії GOOD ROOF, поєднує в собі практичність сучасних матеріалів із класичним виглядом керамічної черепиці. Частіше за все металочерепицю “CLASSIC-ROOF” використовують для покриття дахів невеликих житлових будинків та котеджів, а також для проведення реставраційних робіт. Великий вибір кольорів надає можливість вдало підібрати металочерепицю з урахуванням зовнішнього оздоблення оселі та вигідно підкреслити її архітектурні рішення.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Retro-ROOF

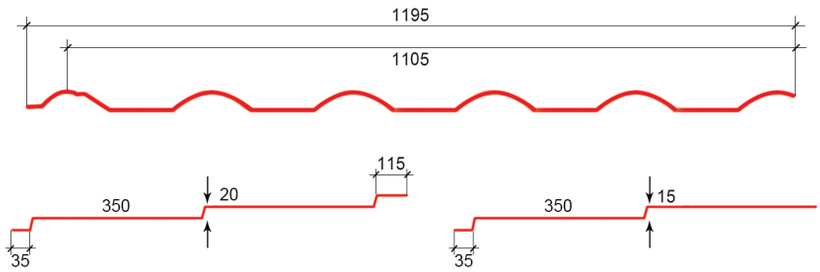

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1195 мм

Ширина корисна - 1105 мм

Крок хвилі - 350 мм

Висота штампування - 15/20 мм

Висота хвилі - 25 мм

Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм

Довжина мін./макс. - 500 - 4700 мм

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

RAL 3005 мат RAL 3009 мат RAL 6020 мат RAL 7024 мат

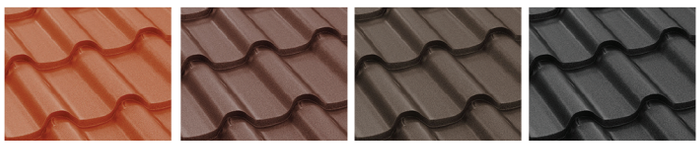

RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат

Металочерепиця «RETRO-ROOF» - це не просто покрівля, її бездоганні лінії та неповторні форми створюють чудовий образ, який злагоджено вписується у природні пейзажі та архітектурні концепції. «RETRO-ROOF» - це еталон сучасного стилю, доступний для будь-якого бюджету.

Ця металева покрівля поєднує в собі елегантність та функціональність, надаючи вашій будівлі неповторність, престиж та розкіш. Вона віддзеркалює гармонію класичних ліній та сучасних тенденцій.

Оберіть «RETRO-ROOF» для вашої будівлі, щоб подарувати їй унікальний стиль та характер, які незабутньо відрізнятимуть ваш об’єкт від інших.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Maxi-ROOF

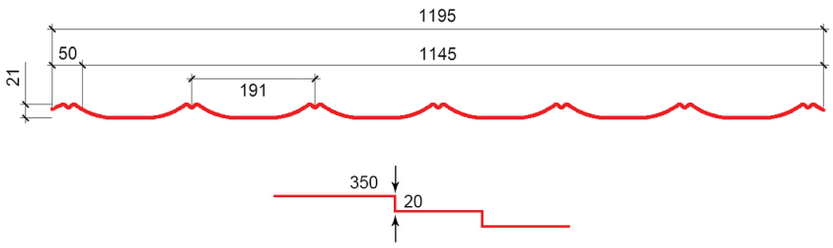

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

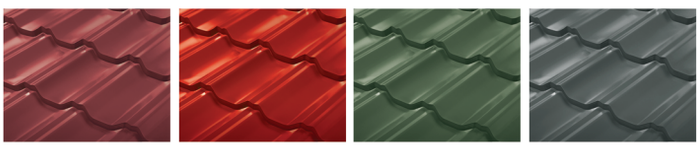

RAL 3005 мат RAL 3009 мат RAL 6020 мат RAL 7024 мат

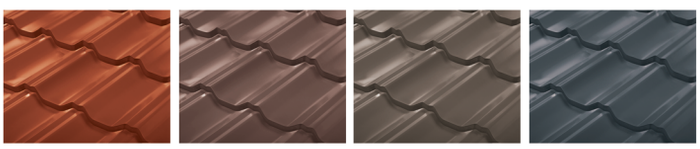

RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1195 мм

Ширина корисна - 1145 мм

Крок хвилі - 350 мм

Висота штампування - 20 мм

Висота хвилі - 21 мм

Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм

Довжина мін./макс. - 450 - 6000 мм

Металочерепиця “MAXI-ROOF“ завжди має виразний профіль, за формою повторює класичний профіль під впливом карпатських народних традицій.

Назва “MAXI-ROOF“ обрана не випадково. Завдяки оптимальній корисній ширині, монтаж листів можливий з будь-якої сторони, як зліва направо, так і справа наліво, що мінімізує технологічні відходи матеріалу.

Геометрія профілю забезпечує максимальну жорсткість листа, полегшуючи монтаж.

“MAXI-ROOF“ є одним з найпопулярніших продуктів серед клієнтів Компанії.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ Premium-ROOF

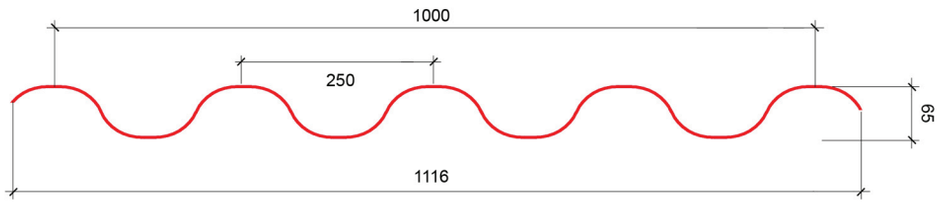

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1116 мм

Ширина корисна - 1000 мм

Крок хвилі - 350 мм

Висота штампування - 20/27/33 мм

Висота хвилі - 65 мм

Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм

Довжина мін./макс. - 450 - 6000 мм

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

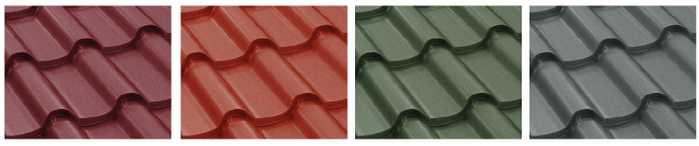

RAL 3005 мат RAL 3009 мат RAL 6020 мат RAL 7024 мат

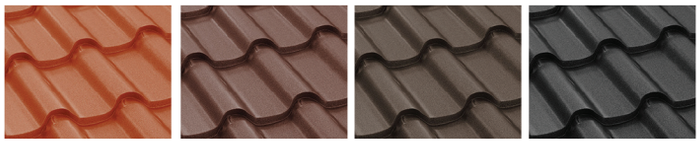

RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат

Металочерепиця “PREMIUM-ROOF” є однією з найбільш популярних. Її переважно використовують на покрівлях з великою площею. Привабливий зовнішній вигляд металочерепиці вигідно вирізняє її на фоні інших продуктів.

Важливою перевагою даного профілю металочерепиці є приховане кріплення «Z-Lock», що дозволяє уникнути наскрізних отворів. Монтаж здійснюється без порушення герметичності покрівлі, що підвищує стійкість до корозії металу. Ще одна з переваг металочерепиці “PREMIUM-ROOF” – це 3D зріз кромки, завдяки якому стики стають непомітними.

ПРОФІЛЬОВАНИЙ НАСТИЛ

Профнастил (профільований лист) – універсальний покрівельний матеріал, вироблений методом профілювання (гофрування) оцинкованого сталевого листа з покриттям, що є одним із найкращих оздоблювальних матеріалів за співвідношенням ціни та експлуатаційних властивостей.
Профнастил може бути виготовлений як із полімерним покриттям, що виконує захисно-декоративну функцію, так і без нього.

ВИДИ ПРОФНАСТИЛУ

С-8

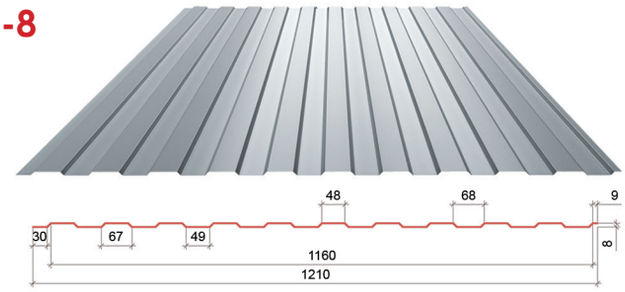

С-10

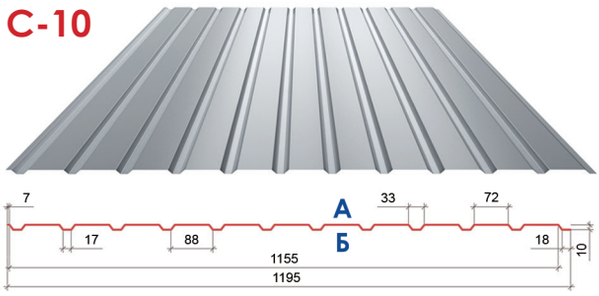

С-18

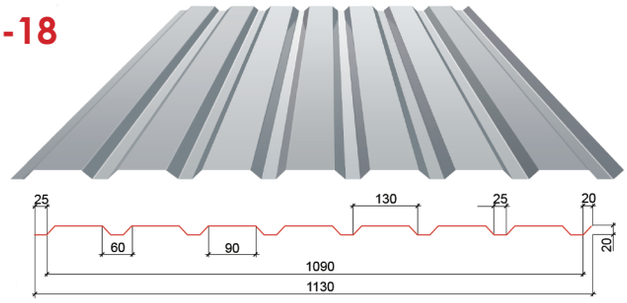

С-20

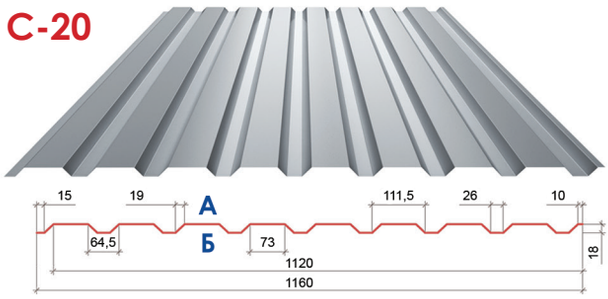

Н-35

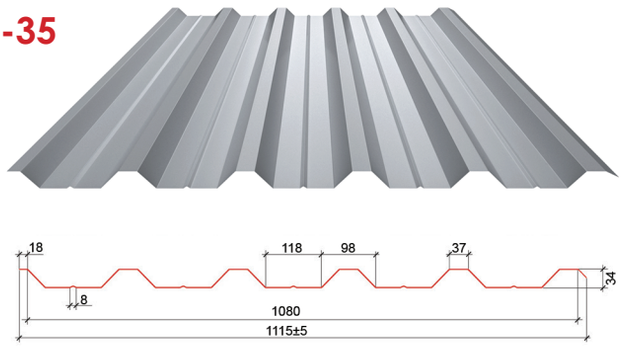

Н-44

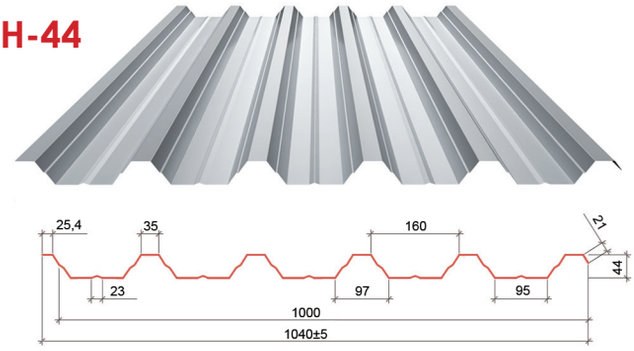

Н-45

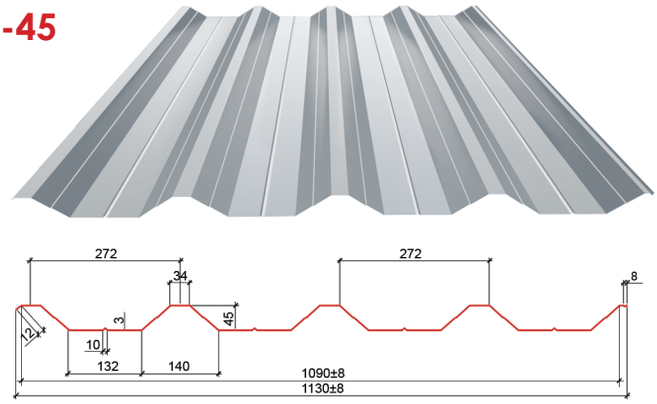

Н-57

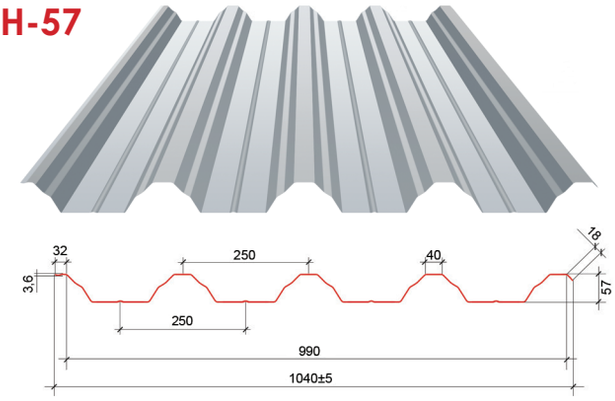

ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ QUICK-ФАЛЬЦ

Покрівельні панелі Quick-фальц – це одне з найновіших рішень для дахів, спеціально розроблене для того, щоб поєднати естетику та сучасний дизайн фальцьованої покрівлі.
Цей тип металевого покриття має елегантний, сучасний вигляд, придатний як для нових будинків, так і для оновлення будинків при бажанні зберегти традиційний стиль. Його можна використовувати як для даху, так і для обшивки фасадів житлових або комерційних будівель.

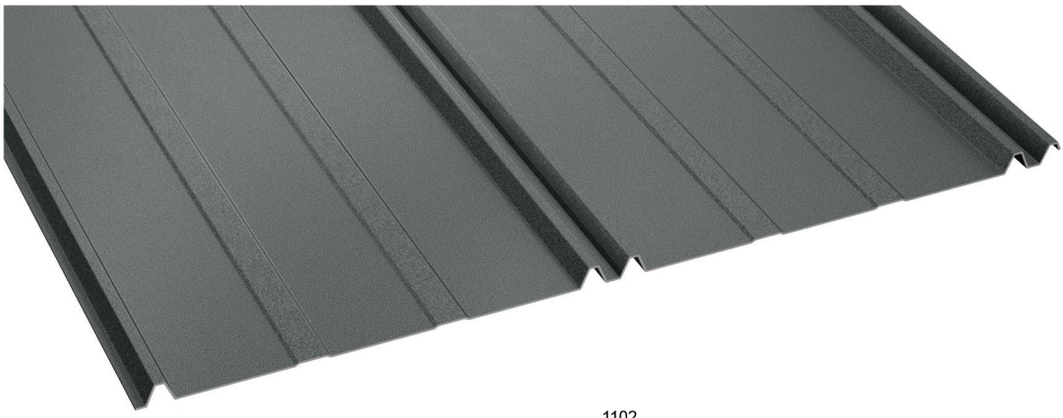

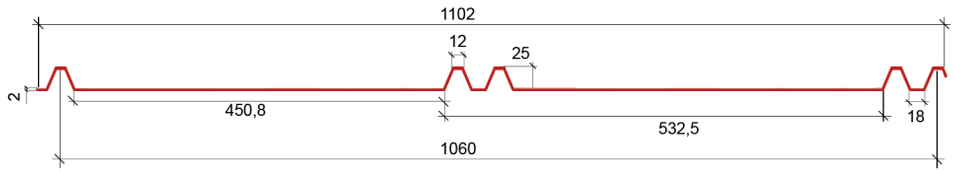

ПЕРЕВАГИ

ЕКОНОМІЧНІСТЬ. Низькі витрати на придбання та монтаж, у порівнянні з іншими подібними виробами.

ПРОСТИЙ МОНТАЖ. Для якого не потрібно додаткове обладнання.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ. Можливість використовувати як в якості даху, так і для обшивки фасадів житлових або комерційних будівель.

НАДІЙНІСТЬ. Додаткові поздовжні лінії профілювання на поверхні профілю забезпечують додаткову жорсткість.

ШИРОКИЙ ВИБІР КОЛЬОРІВ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
Номінальна товщина	0,45 – 0,70 мм
Загальна/корисна ширина	1102/1060 мм
Висота фальця	25 мм
Навантаження на поверхню	4 – 5 кг/кв.м
Довжина жерстин	500 – 6000 мм
Гарантія на збереження PE покриття	10 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
Гарантія на збереження PEMA покриття	15 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
Гарантія GrandeMat	30 років гарантії на збереження кольору й відсутність корозії*
Термін служби	60 років, стійкість до коливань температури

*Гарантія діє за умови виробництва продукції з сировини Європейского походження зі вмістом Zn не менше 225гр/м^2.

СОФІТ МЕТАЛЕВИЙ

Металевий софіт GOOD ROOF - це інноваційне рішення, яке включає в себе суцільний та перфорований варіанти, J-профілю, H-профілю та зовнішнього кутового профілю. Цей продукт створений для стильного та довговічного оформлення даху, забезпечуючи надійний захист від негоди та зносу.

Софіт GOOD ROOF є повністю пристосованим до зовнішніх умов і не потребує додаткового обслуговування. Його кольорова палітра ідентична тим, що й у водостічних системах, а також пропонується варіант кольорів, що ідеально відтворюють природну деревину, для гармонійного поєднання з віконними і дверними рамами, виготовленими з дерева.

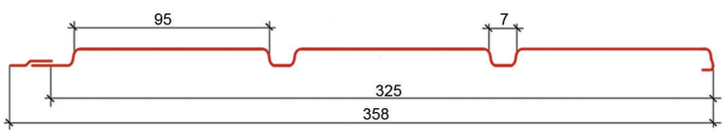

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО МЕТАЛЕВОГО СОФІТУ

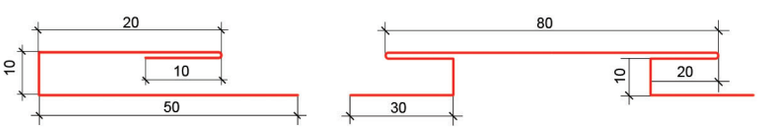

ПЕРЕВАГИ

ДОВГОВІЧНІСТЬ: має високу стійкість до руйнування, корозії та впливу погодних умов, що забезпечує довгий термін експлуатації.

ЕСТЕТИЧНИЙ ВИГЛЯД: надає будівлі сучасний, стильний вигляд. Доступний у різноманітних кольорах і покриттях, що дозволяє вибрати оптимальний варіант, що відповідає дизайну будівлі.

ЛЕГКІСТЬ У ВСТАНОВЛЕННІ І ОБСЛУГОВУВАННІ: легко монтується та обслуговується. Може бути легко вирізаний та пристосований до різних розмірів та форм будівлі.

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ

Планка конькова Тип 1
Ширина штрипса 312 мм



Планка конькова Тип 2
Ширина штрипса 416 мм



Планка конькова Тип 3
Ширина штрипса 416 мм



Планка конькова Тип 4
Ширина штрипса 416 мм



Планка конькова Тип 5
Ширина штрипса 312 мм



Планка конькова напікругла
Ширина штрипса 312 мм



Планка карнизна Тип 1
Ширина штрипса 208 мм



Планка карнизна Тип 2
Ширина штрипса 156 мм



Планка карнизна Тип 3
Ширина штрипса 208 мм



Планка карнизна Тип 4
Ширина штрипса 250 мм



Планка вітрова Тип 1
Ширина штрипса 312 мм



Планка вітрова Тип 2
Ширина штрипса 312 мм



Планка вітрова Тип 3
Ширина штрипса 250 мм



Планка вітрова Тип 4
Ширина штрипса 312 мм



Планка вітрова Тип 6
Ширина штрипса 250 мм



Планка розжолобка декоративна Тип 1
Ширина штрипса 312 мм



Планка розжолобка декоративна Тип 2
Ширина штрипса 312 мм



Планка розжолобка декоративна Тип 3
Ширина штрипса 312 мм



Планка розжолобка декоративна Тип 4
Ширина штрипса 416 мм



Планка розжолобка нижня Тип 1
Ширина штрипса 625 мм



Планка розжолобка нижня Тип 2
Ширина штрипса 1250 мм



Планка розжолобка нижня Тип 3
Ширина штрипса 625 мм



Планка розжолобка нижня Тип 4
Ширина штрипса 416 мм



ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ

Планка примикання Тип 1
Ширина штрипса 312 мм



Планка примикання Тип 2
Ширина штрипса 312 мм



Планка примикання Тип 3
Ширина штрипса 250 мм



Планка примикання Тип 4
Ширина штрипса 250 мм



Планка кутова внутрішня Тип 1
Ширина штрипса 138 мм



Планка кутова внутрішня Тип 2
Ширина штрипса 250 мм



Планка кутова зовнішня Тип 1
Ширина штрипса 138 мм



Планка кутова зовнішня Тип 2
Ширина штрипса 250 мм



Планка снігозатримувача Тип 1
Ширина штрипса 312 мм



Планка снігозатримувача Тип 2
Ширина штрипса 250 мм



Планка П-подібна С-8, С-10
Ширина штрипса 76 мм



Планка П-подібна С-18, С-20
Ширина штрипса 102 мм



Планка напівконика Тип 1
Ширина штрипса 416 мм



Планка віконного відливу Тип 1
Ширина штрипса 416 мм



Планка віконного відливу Тип 2
Ширина штрипса 312 мм



Планка вирівнююча Тип 1
Ширина штрипса 104 мм



Планка вирівнююча Тип 1
Ширина штрипса 104 мм



Планка під бітум
Ширина штрипса 178 мм



Планка лобова
Ширина штрипса 250 мм



Планка під бітум
Ширина штрипса 178 мм



МЕТАЛОСАЙДИНГ БЛОК-ХАУС



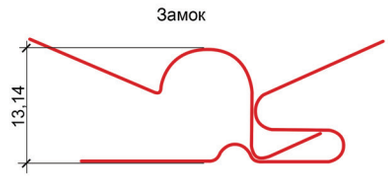

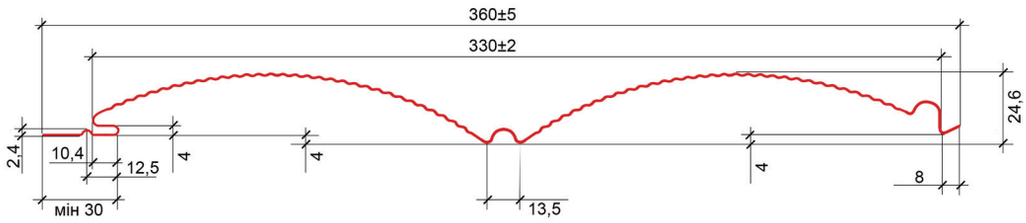

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО МЕТАЛОСАЙДИНГУ БЛОК-ХАУС

Планка вінутрішнього кута



Планка зовнішнього кута



Планка відкосу



Планка з’єднувальна



Планка стартова



Металевий сайдинг ззовні імітує зруб. Часто використовується при зведенні невеличких житлових будинків заміського типу. Готовий виріб являє собою окремі панелі, виготовлені із профільованого сталевого листа.

На відміну від звичайного профнастилу, металевий сайдинг вирізняється привабливим зовнішнім виглядом. Оздоблені цим матеріалом стіни будинків практично не відрізняється ззовні від дерев’яних. Останнім часом популярним стає встановлення огорож та парканів з цього матеріалу. В більшості випадків металосайдинг виготовляється з сировини PRINTECH, який імітує натуральне дерево.

ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ

Golden Pine 2D/3D

Golden Oak 2D/3D

Wenge wood 2D/3D

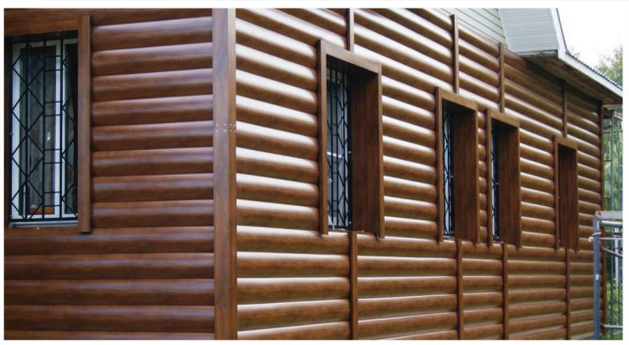

МЕТАЛОСАЙДИНГ ЄВРОБРУС

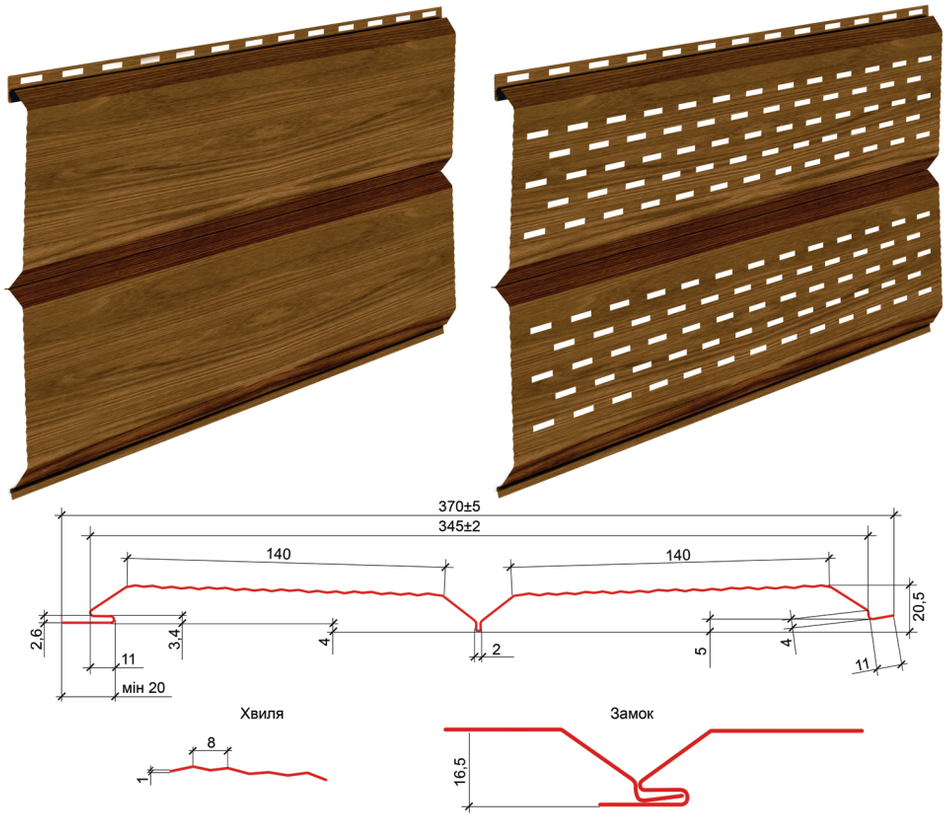

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО МЕТАЛОСАЙДИНГУ ЄВРОБРУС

Планка вінутрішнього кута

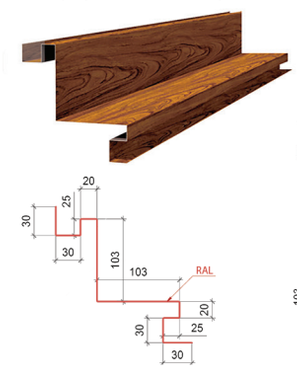

Планка зовнішнього кута

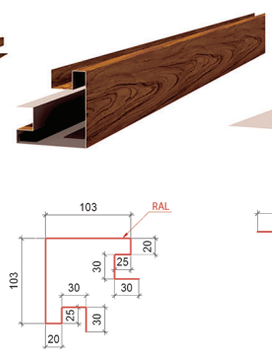

Планка відкосу

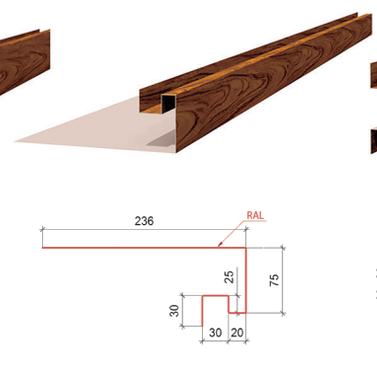

Планка з'єднувальна

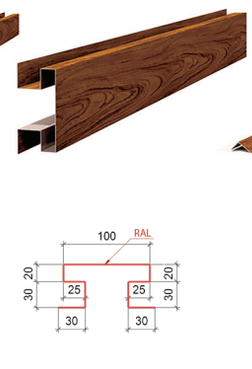

Планка стартова

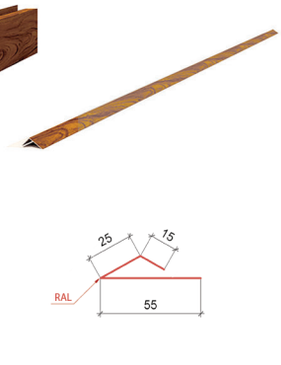

Металосайдинг ЄВРОБРУС - це оздоблювальний матеріал, що імітує деревину, використовується переважно для котеджів та заміських житлових будинків. Поєднання металевого сайдингу поряд з іншими сучасними будівельними матеріалами дає змогу в короткий термін зводити функціональні енергоефективні будинки із привабливим зовнішнім виглядом.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Не потребує регулярного догляду.
- Високий термін експлуатації.
- Не втрачає стійкості та яскравості кольорів.
- Витримує значні коливання температури та вплив опадів.

МЕТАЛЕВІ ЛАМЕЛІ

Металеві ЛАМЕЛІ – найкращий матеріал для створення надійних огорож. Металеві ламелі кріпляться горизонтально і утворюють полотно паркану, що ззовні нагадує жалюзі.

ПЕРЕВАГИ

ДОВГОВІЧНІСТЬ – гарантійний термін служби до 45 років.

МІЦНІСТЬ – ламелі виготовлені з металу товщиною 0,40-0,70 мм, що робить конструкцію міцною і стійкою до бічних навантажень.

ЕСТЕТИЧНІСТЬ – має сучасний вигляд і помітно відрізняється від огороджень з профнастилу.

СТІЙКІСТЬ ДО ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ – не боїться корозії, впливу вологи і перепадів температур.

ПРАКТИЧНІСТЬ – металеві жалюзі не потребують догляду, обслуговування або фарбування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина ламелі: 112 мм
- Верхня полиця: 25 мм
- Нижня полиця: 30 мм
- Глибина: 34 мм
- Довжина: 300-3000 мм
- Перфорація: 5 мм

ЖАЛЮЗІ МАЛА

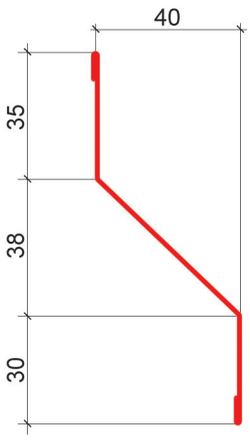

ЖАЛЮЗІ

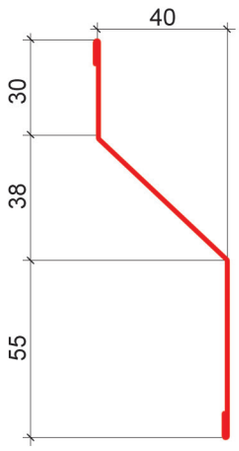

ЖАЛЮЗІ ПІДСИЛЕНА

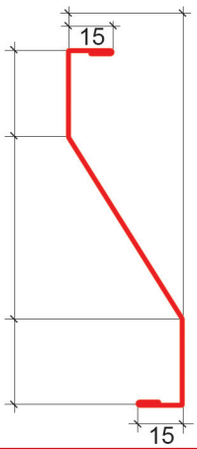

БУМЕРАНГ МАЛА

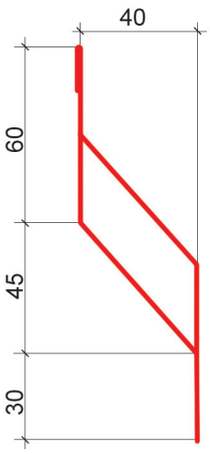

БУМЕРАНГ

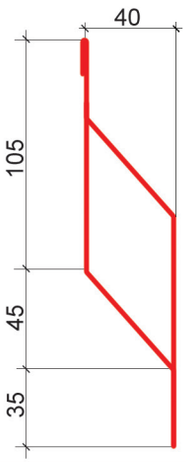

МЕТАЛЕВИЙ ШТАХЕТ

Металеві ШТАХЕТИ це сучасний матеріал для облаштування огорож різної складності. Конструкція штахетника дозволяє монтувати паркани, ворота та хвіртки різних варіацій і видів. Також він відомий як Євроштахетник або Європланка, оскільки вже давно користується популярністю в Європі.

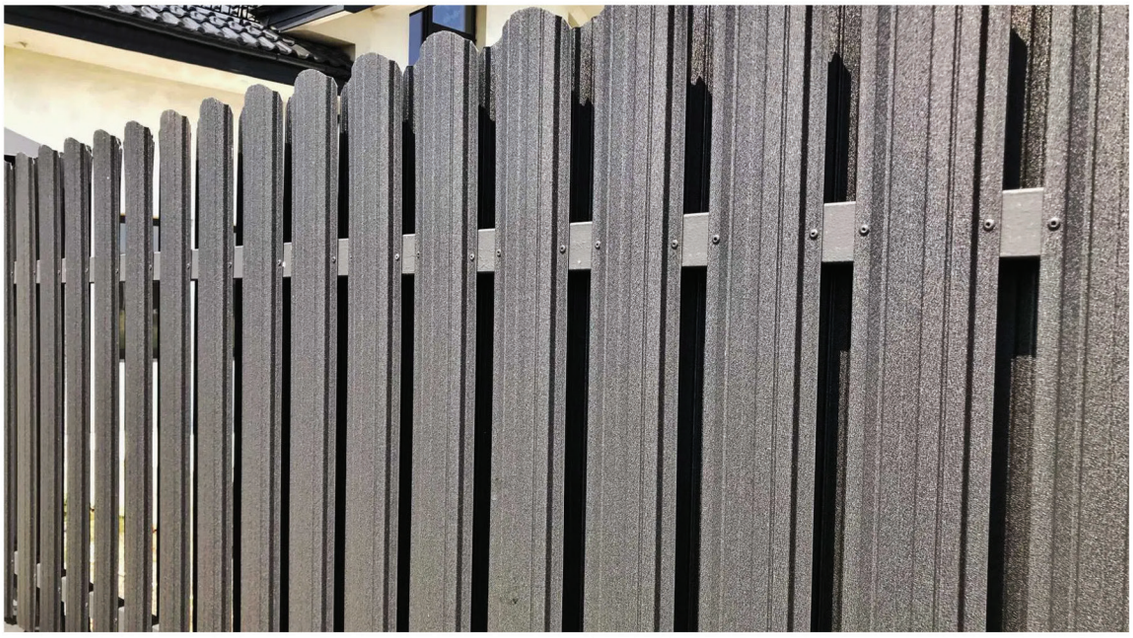

ПЕРЕВАГИ

ПРОСТИЙ МОНТАЖ – для монтажу паркану зі штахет не потрібні спеціальні знання і навички, потрібні тільки саморізи, лінійка і шуруповерт.

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ – штахети виготовляються з металу товщиною 0,4-0,7 мм , а їх форма передбачає стійкість до бічних навантажень.

ЦІКАВИЙ ДИЗАЙН – двостороння установка надає огорожі оригінального зовнішнього вигляду і помітно виділяє її на тлі сусідніх огорож і профнастилу.

ДОВГОВІЧНІСТЬ– гарантійний термін служби до 45 років!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина: 114 мм
- Довжина: 200-6000 мм
- Верхній зріз: круглий або прямий

НОВИНКА

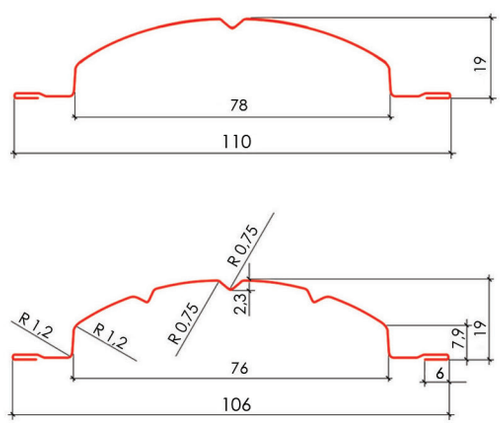

СТІНОВІ ТА СТЕЛЬОВІ ПАНЕЛІ

Стінова та стельова ПАНЕЛЬ з металу - це ідеальне рішення для створення стійких, естетичних та функціональних внутрішніх облаштувань будівель.

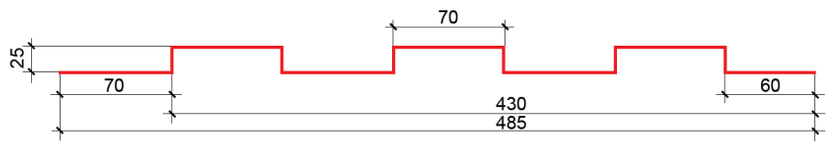

Виготовлені з високоякісного металу, ці панелі відзначаються довговічністю та надійністю. Вони забезпечують ефективний захист від впливів навколишнього середовища, легко очищуються та не вимагають складного обслуговування. Більше того, стінові та потолочні панелі з металу доступні в широкому асортименті кольорів і текстур, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого інтер'єру. Вони ідеально підходять як для житлових, так і для комерційних об'єктів, додаючи їм сучасний та стильний вигляд.

ПЕРЕВАГИ

ВІДМІННА МІЦНІСТЬ: Металеві панелі стін та стель мають високу міцність і стійкість до механічних пошкоджень, таких як подряпини, удари і тиск.

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ: Металеві панелі є вогнестійкими, що робить їх відмінним вибором для будівель, де безпека від пожежі є пріоритетною.

СТІЙКІСТЬ ДО ВОЛОГИ: Металеві панелі не набувають вологи, не гниють і не розкладаються від впливу вологи, тому вони ідеально підходять для використання у вологих середовищах.

ЕСТЕТИЧНИЙ ВИГЛЯД: Металеві панелі можуть мати сучасний та стильний вигляд. Вони доступні у різноманітних кольорах, фінішах та текстурах, що дозволяє створити різноманітні дизайнерські рішення.

ЛЕГКІСТЬ У ВСТАНОВЛЕННІ І ОБСЛУГОВУВАННІ: Металеві панелі зазвичай легко монтуються та обслуговуються. Вони можуть бути швидко встановлені без складних процесів підготовки або спеціального обладнання.

СНІГОЗАТРИМУВАЧ «КОРОНКА»

Снігозатримувач КОРОНКА - надійна захисна система, яка має дві важливі функції: утримання снігу на покрівлі для забезпечення теплоізоляції та запобігання раптового зриву сніжної маси. Встановлюється в гребені хвиль металочерепиці, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження на дах. Виготовлена з якісної сталі з полімерним покриттям і доступна у широкому спектрі кольорів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого будівництва.

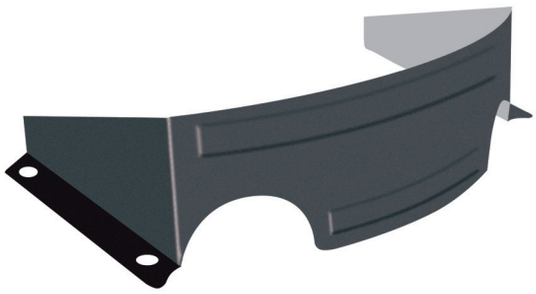

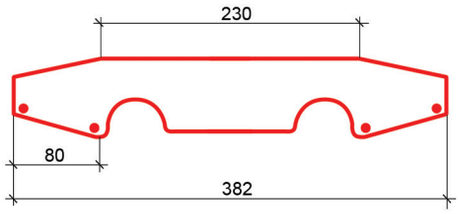

ПЛАНКИ КОНЬКОВІ

Планка Конька напівкруглого та прямого - це функціональний елемент покрівельної системи, який використовується для приховування місць з'єднання покриття даху. Він захищає підкровельне простірство від вологи, бруду та вітрового відділення листів черепиці, забезпечуючи при цьому привабливий зовнішній вигляд кровлі.

Коньок напівкруглий ребристий

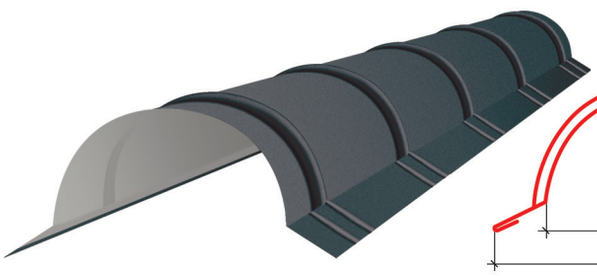

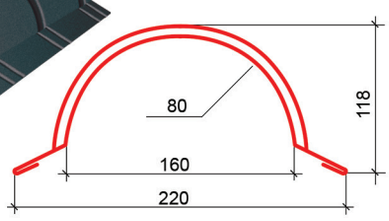

Коньок прямий ребристий

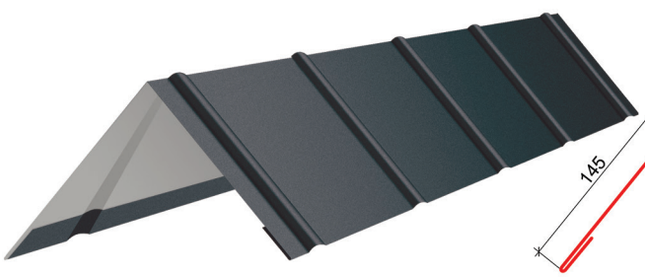

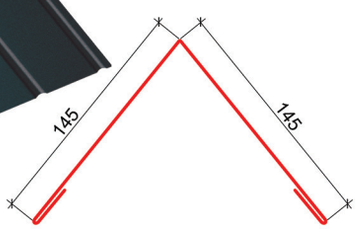

ПЕРЕВАГИ

ЕСТЕТИКА: надає покрівлі завершений та естетичний вигляд, що підвищує візуальну привабливість будівлі.

ПРОСТОТА МОНТАЖУ: легко встановлюється і не вимагає складних спеціальних навичок для його установки, що спрощує процес монтажу покрівлі в цілому.

ДОВГОВІЧНІСТЬ: Виготовлення зі сталі ArcelorMittal забезпечує міцність і довговічність заглушки, що забезпечує тривалий термін служби всієї кровлі.

ЗАГЛУШКА НАПІВКРУГЛА

Заглушка напівкругла— це декоративний елемент, який прикриває закінчення конкової планки на даху та надає йому завершеного вигляду. Вона також виконує захисну функцію, захищаючи від потрапляння вологи та бруду під дах. Виготовляється зі сталі ArcelorMittal у стандартних кольорах та з покриттям поліестер і матовим поліестер.



МАНСАРДНІ ВІКНА VELUX

На основі досвіду та власних інноваційних розробок компанія VELUX постійно вдосконалює конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, забезпечує доступні й привабливі ціни.
Мансардні вікна VELUX –– це якість, в якій Ви впевнені. Конструкція мансардних вікон VELUX спроектована таким чином, щоб витримати будь-які погодні умови.

Оптима

Вікно GZR 3050 (B) з верхньою або з нижньою ручкою відкривання. Загартоване скло, два контури ущільнення, вбудована вентиляція з фільтром. Вікно обладнане системою Pick&Click®, яка дозволяє легко та швидко встановити фірмові штори VELUX.

Стандарт

Вікно GZL 1051 (B) з відкриванням по центральній осі має інтегровану вентиляційну систему, стійке до будь-яких погодних умов, має систему термоізоляції ThermoTechnology™.

Стандарт плюс

Вікно Стандарт Плюс мають усі функціональні характеристики лінії Стандарт, до цього ж мають винятково доступний двокамерний склопакет, завдяки якому Ваш дім завжди буде теплим і тихим.

Преміум

Мансардні вікна VELUX INTEGRA®, та VELUX SOLAR з вбудованим електромотором комплектується сенсорним пультом. З його допомогою ви можете керувати вікном і аксесуарами. А вбудований датчик дощу автоматично закриє вікно при перших краплях.

Зенітні вікна



Зенітні вікна VELUX дозволяють додати природного світла у житлові приміщення під плоским дахом. Вікна CVP з електроприводом комплектується пультом і вбудованим датчиком дощу. Глухі зенітні вікна CFP не відчиняються і призначені для освітлення приміщень, в яких є інші джерела вентиляції.

Вилази на дах



Рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалювальних приміщень під дахом. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у відкритому положенні.

МАНСАРДНІ ВІКНА FAKRO

Мансардні вікна повинні забезпечувати не лише простоту використання, але й стиль, функціональність та безпеку. Конструкція вікна продумана таким чином, щоб ефективно забезпечити приміщення природним денним світлом і свіжим повітрям без зайвих втрат тепла. Впровадження інноваційних рішень для досягнення потреб сприяло тому, що дахові вікна FAKRO стали промисловим стандартом.

Обертальне



Популярна конструкція вікон із завісами посередині висоти вікна. Зручна експлуатація вікна за допомогою ручки. Ручка має два положення для мікропровітрювання. Легкий спосіб миття зовнішнього скла чи користування маркізою завдяки фіксатору, який блокую обернену раму в позиції 180°.
Можливість встановлення електроуправління.
Діапазон монтажу 15-90°

Суперенергозберігаюче обертальне

Спеціальні дахові вікна, призначені для енергозберігаючого і пасивного будівництва. Склопакет розміщений в спеціально запроектованій рамі. Профілі рами значно ширші, порівняно зі стандартним вікном. У вікні використовується 5 ущільнювачів. Така конструкція мінімізує явище містків холоду і гарантує кращу термоізоляцію вікон.

Вікна відчиняються обертальним способом, завіси розміщені вище половини середини вікна. Зручна експлуатація вікна за допомогою ручки, розміщеної в нижній частині рами.

Соснова деревина найвищої якості, склеєна пошарово, просочена антисептиком під тиском у вакуумній камері. Деревина покрита 2 шарами екологічного прозорого акрилового лаку. Система topSafe, підвищена стійкість до вламання. Діапазон монтажу 15-70°

Відхильно-обртальне preSelect

Дахове вікно нового покоління з двома функціями відчинення: відхильна (відчинення по верхній осі) та обертальна (відчинення по середній осі). Відокремлені одна від одної функції відчинення гарантують стійкість і збільшують безпеку експлуатації.
Функція відхилення в діапазоні 0-35° дає можливість зручно підійти до відчиненого вікна, що збільшує корисний простір приміщення, а також гарантує необмежений вигляд назовні. Обертальна функція до 180° використовується для миття зовнішнього скла чи користування маркізою.
Спосіб відчинення міняється завдяки перемикачу preselect, який розміщений посередині в боковій частині коробки. Перемикач стає доступним при відчиненні рами.
В стандартній пропозиції з енергозберігаючим склопакетом U3. Підвищена стійкість до вламання – система topSafe. Діапазон монтажу 15-55°.

Вікно-балкон Galeria

Новаторське велике дахове вікно, у якому відкриті рами утворюють балкон. Верхня рама відчиняється відхильним способом вверх, а нижня - відхильно вперед по нижній осі, дозволяючи опинитися «назовні». Рами при відхиленні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції в цьому діапазоні. Автоматична вентиляційна щілина V40P.
Як верхня, так і нижня рами обладнані безпечними склопакетами P2.
Соснова деревина найвищої якості, склеєна пошарово, просочена антисептиком під тиском в вакуумній камері.
Деревина покрита 2 шарами екологічного акрилового лаку.
Система topSafe, підвищена стійкість від вламання. Діапазон монтажу 40-55°

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА BRYZA

BRYZA®

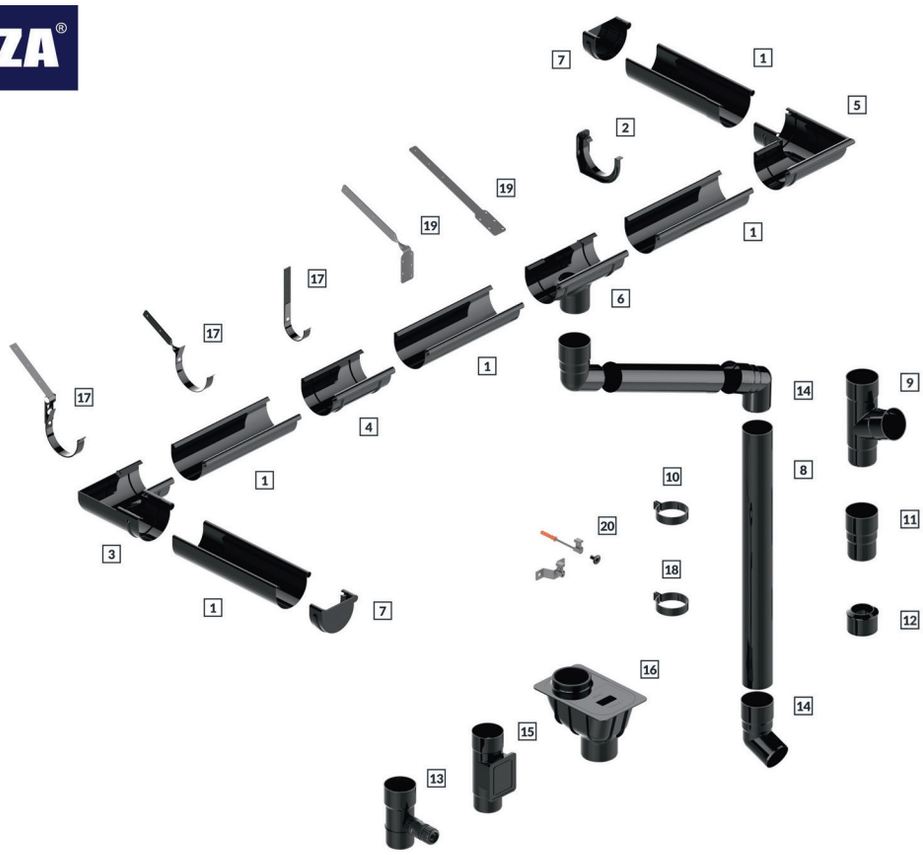

ТИПО РОЗМІРИ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ BRYZA І ЇХ ВИБІР ДЛЯ ПОКРІВЛІ

СИСТЕМА 75 – діаметр жолоба/труби 75/63 мм, використовується для водовідведення з дахів малих будівель – навісів, балконів, альтанок, гаражів, житлових будинків малої площі.

СИСТЕМА 100 – діаметр жолоба/труби 100/90 мм, область застосування – приватні житлові будинки, виробничі, складські та адміністративні будівлі середнього розміру.

СИСТЕМА 125 діаметр жолоба/труби 125/90 мм, універсальний водостік, застосовується для приватних, виробничих, громадських і торгових об'єктів.

СИСТЕМА 150 – діаметр жолоба/труби 150/110 мм, велика ємність дає можливість використання на великих будівлях житлового, комерційного та громадського призначення.

Тип системи/ встановлення труб	BRYZA 75	BRYZA 75	BRYZA 75	BRYZA 75
	Жолоб 75 водостіна труба 63	Жолоб 75 водостіна труба 63	Жолоб 75 водостіна труба 63	Жолоб 75 водостіна труба 63
	95 м^2	132 м^2	180 м^2	370 м^2
	48 м^2	66 м^2	90 м^2	180 м^2
	42 м^2	52 м^2	75 м^2	145 м^2

1. Ринва (діаметр 75/100/125/150)
2. Кронштейн ринви
3. Кут внутрішній
4. Муфта ринви
5. Кут зовнішній
6. Лійка
7. Заглушка ринви
8. Труба водостічна (діаметр 63/90/110)
9. Трійник
10. Хомут труби (ПВХ)
11. Муфта труби
12. Перехідник
13. Збірник дощової води
14. Коліно
15. Люк-ревізія
16. Відстійник/перехідник
17. Кронштейн ринви
18. Хомут труби
19. Планка кріплення
20. Гак хомута/стабілізатор гака хомута/лапка хомута

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА ProAqua

1. Водостічний жолоб
2. З'єднувач жолоба
3. Воронка
4. Внутрішній кут 90°
5. Зовнішній кут 90°
6. Утримувач жолоба сталевий кроків'яний
7. Утримувач жолоба карнизний (з додатковим монтажним отвором)
8. Утримувач жолоба карнизний
9. Заглушка жолоба з ущільнювачем
10. Заглушка жолоба клеєна
11. Водостічна труба
12. З'єднувач водостічної труби
13. Коліно з 1 разтрубом
14. Коліно з 2 разтрубами
15. Хомут
16. Гвинт для хомута
17. Хомут сталевий
18. Коліно труби зливне (з 1 разтрубом)
19. Трійник
20. Відстійник водостічної труби

(Можливість приєднання водостічних труб 63, 80, 90, 100, 110)

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

RAL 8017 Коричневий | RAL 8019 Коричневий | RAL 7016 Графітовий

RAL 9005 Чорний | RAL 8004 Цегляний | RAL 9010 Білий

ПЕРЕВАГИ ВОДОСТІЧНОЇ СИТЕМИ ProAqua

БЕЗДОГАННА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Тригубчаста прокладка – спроектована спеціально для системи ProAqua – на 50% ефективніша в порівнянні з популярною
на ринку двогубчастою прокладкою. Прокладки використані
у випускних воронках, фітингах жолобів, куточках та на дні.

ЛЕГКИЙ ТА ШВИДКИЙ МОНТАЖ

ProAqua – це, зокрема:

- хомут із шарніром, о-подібна прокладка, що захищає від випадання болта з державки випускної труби
- вказівники (стрілки), що вказують напрям монтажу
- можливість кріплення жолоба з боку вигину або стіни,
- з'єднання із затискачем жолоба, яке утворює замок, що запобігає жолобу від випинання після монтажу системи. Тому монтаж такий простий.

WATER STOPER

Water stoper - це особливо запроектований внутрішній вигин, що запобігає переливанню води, завдяки чому захищає фасад будівлі від забруднення, додатково забезпечує нерухомість і міцність жолоба.

ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

При виробництві ProAqua ми використовували авторські рішення, що забезпечують економію води та енергії, а також зводять до мінімуму кількість відходів.
Ми виготовили її з пластмасового матеріалу - суміші полівінілхлориду (ПВХ) з добавками, завдяки чому ProAqua утилізується на 100%.

СУПУТНІ ТОВАРИ

Фарба

Фарба для реставрації покрівельних матеріалів з полімерним покриттям. Рецептура фарби відповідає європейським нормам та безпечна для навколишнього середовища.
Не містять толуолу. Фарба стійка до атмосферних умов, антикорозійна, вологовитисняюча.
Короткий час висихання: до 1-ї години
Ємність: 300-400 мл = 1,5-2 м²

Основні кольори:

PE (поліестер)



PEMA (поліестер мат)

Метизна продукція

Покрівельні саморізи, стандартних розмірів, мають сталеву шайбу діаметром 14 мм, яка захищає дах від протікання.
EPDM - прокладка при монтажі самовулканізується на покрівлі, створюючи тим самим непроникне з'єднання. Додатковий захист від корозії, забезпечує саморізам шар лакофарбового покриття за палітрою RAL.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

надійне кріплення
якісне та швидке виконання монтажних робіт
відмінний зовнішній вигляд
стійкі до перепаду температур і ультрафіолетового випромінення
стійкість до корозії

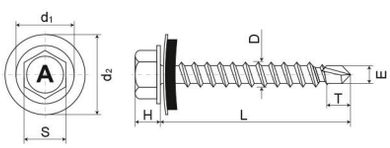

КОД	Номінальний діаметр різьби (d), мм	Довжина, (L) мм	Довжина свердла, мм	Висота головки, (k)мм	Діаметр шайби, (D) мм	Розмір під ключ, (S)мм
SDF 4820	4,8	19	5,0	4,2	14	8
SDF 4835	4,8	35	5,0	4,2	14	8
SDF 4850	4,8	50	5,0	4,2	14	8
SDF 4870	4,8	70	5,0	4,2	14	8

ЗРАЗОК КРІПЛЕННЯ ПРОФІЛЮ ДО ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ:



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УСТАНОВЦІ:

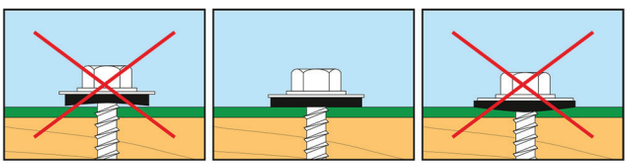

Недотягнутий Правильно Перетягнутий

Ущільнювачі

Ущільнювачі застосовуються з метою ізоляції внутрішнього простору покрівлі від снігу і пилу, для захисту від зовнішніх забруднень. Добре пропускають повітря, що робить усю покрівельну конструкцію вентильованою.

ТИПИ УЩІЛЬНЮВАЧА:

- Універсальний самоклеючий;
- Увилястий карниз, коньок самоклеючий (для CLASSIC ROOF, PREMIUM ROOF);
- Трапецієподібний самоклеючий.

Можливе виготовлення ущільнювача під будь-який тип профілю.

Супердифузійна мембрана Strotex 1300 Basic

Strotex Basic 1300 — тришарова супердифузійна підпокрівельна мембрана з нетканого поліпропілену. Її застосовують в якості гідро- і вітрозахисту для утеплених покрівель. Особливістю цієї мембрани є те, що її можна монтувати безпосередньо на утеплювач без вентеляційного зазору.

Strotex AL 90 – тришарова пароізоляційна плівка складається з верхнього і нижнього шару поліетиленової плівки і внутрішнього армуючого шару з поліпропіленової сітки, яка забезпечує максимально високу міцність на розрив. Верхній поліетиленовий шар покритий металізованим напиленням, яке відбиває теплове випромінювання, захищаючи будинок від втрат тепла.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- можна вкладати, безпосередньо, на утеплювач;
- можливість використання для специфічних конструкцій з особливими кліматичними умовами;
- простий монтаж на складних ділянках покрівлі;
- хороша паропроникність;
- водонепроникність.

Технічні характеристики **Strotex Basic 1300**	
Поверхнева щільність	115 г/м²
Проникність водяної пари	≥1700 ≥г / м² / 24h
Стійкість до поздовжніх розривів	≥200 N / 5 см
Стійкість до поперечних розривів	≥70 N / 5 см
Стійкість до атмосферних факторів	1 міс
Пожежна класифікація	E
Діапазон температури застосування	-30 до +120
Структура	3 шари
Опір дифузії водяної пари (Sd)	<0,02м

GOODROOF.UA
02150, Україна
м. Київ, вул. Тампере, 5
+380 073 777 48 08
+380 097 777 48 08
office@good-roof.com.ua