

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

ФАЛЬЦЕВА ПОКРІВЛЯ



ПАРКАН ЖАЛЮЗІ

ПРОФНАСТИЛ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



МАПА ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ



Компанія **GOOD ROOF** спеціалізується на виробництві та реалізації покрівельних та огорожувальних конструкцій (металочерепиця, профнастил, фасадні матеріали, водостічні системи та аксесуари) для житлових і промислових споруд.

Від початку існування компанія орієнтована на поставки якісної продукції для широкого кола споживачів. Виробництво компанії розташовано у м. Київ.

Виробничі лінії компанії втілюють новітні технології європейського рівня. Завдяки особливій увазі до потреб замовників та постійному розвитку ринкової пропозиції, досягаються високі показники діяльності компанії **GOOD ROOF**. Ефективна взаємодія з персоналом, автоматизація систем управління, а також відповідальний підхід до вибору сировини є запорукою бездоганної якості продукції і швидкості виробництва.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ СИРОВИНИ

Країна	Постачальник	Сировина
Польща	ArcelorMittal Poland S.A.	 PE, PEMA
Німеччина	ArcelorMittal Eisenhüttenstadt	
Індія	ArcelorMittal	
Італія	Acciaieria Arvedi	 PE, PEMA
Італія	Marcegaglia Carbon Steel S.p.A.	
Туреччина	Toyo Tostaly	 Zn
Туреччина	Yildiz Demir Celik Sanayi A.S	
Туреччина	ATAKAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.	 Zn
Індія	JSW Group	
Індія	Manaksia Ltd.	 PE, PEMA
Україна	Polysteel Ltd.	

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Classic ROOF




Металочерепиця **“CLASSIC ROOF”** виробництва компанії GOOD ROOF, поєднує в собі практичність сучасних матеріалів із класичним виглядом керамічної черепиці.

Частіше за все металочерепицю **“CLASSIC ROOF”** використовують для покриття дахів невеликих житлових будинків та котеджів, а також для проведення реставраційних робіт.

Великий вибір кольорів надає можливість вдало підібрати металочерепицю з урахуванням зовнішнього оздоблення оселі та вигідно підкреслити її архітектурні рішення.



КРЕСЛЕННЯ

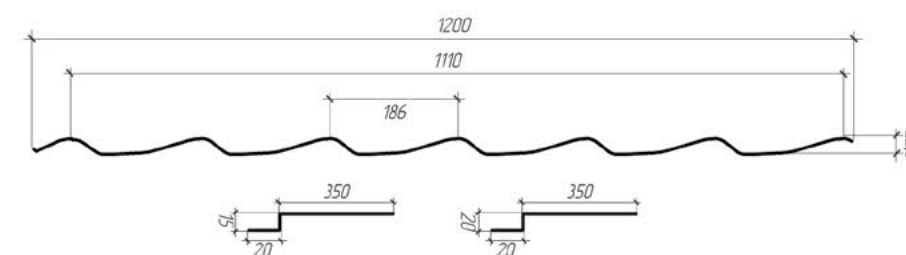

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1200 мм

Ширина корисна - 1110 мм

Крок хвилі - 350 мм

Висота штампування - 15/20 мм

Висота хвилі - 22,5 мм

Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм

Довжина мін./макс. - 450 - 6000 мм

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



RAL 3005 мат RAL 6020 мат RAL 7016 мат RAL 7024 мат RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат




Металочерепиця «**RETRO ROOF**» - це не просто покрівля, її бездоганні лінії та неповторні форми створюють чудовий образ, який злагоджено вписується у природні пейзажі та архітектурні концепції. «**RETRO ROOF**» - це еталон сучасного стилю, доступний для будь-якого бюджету.

Ця металева покрівля поєднує в собі елегантність та функціональність, надаючи вашій будівлі неповторність, престиж та розкіш. Вона віддзеркалює гармонію класичних ліній та сучасних тенденцій.

Оберіть «**RETRO ROOF**» для вашої будівлі, щоб подарувати їй унікальний стиль та характер, які незабутньо відрізнятимуть ваш об'єкт від інших.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1195 мм
Ширина корисна - 1105 мм
Крок хвилі - 350 мм
Висота штампування - 15/20 мм
Висота хвилі - 25 мм
Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм
Довжина мін./макс. - 500 - 6000 мм

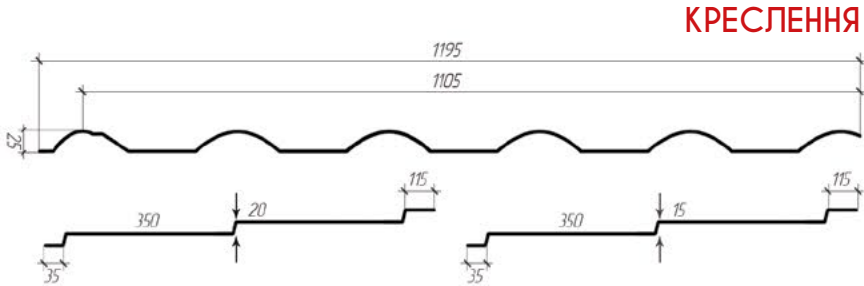

КРЕСЛЕННЯ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



RAL 3005 мат RAL 6020 мат RAL 7016 мат RAL 7024 мат RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат

Металочерепиця «**MAXI ROOF**» завжди має виразний профіль, за формою повторює класичний профіль під впливом карпатських народних традицій.

Назва «**MAXI ROOF**» обрана не випадково. Завдяки оптимальній корисній ширині, монтаж листів можливий з будь-якої сторони, як зліва направо, так і справа наліво, що мінімізує технологічні відходи матеріалу.


Геометрія профілю забезпечує максимальну жорсткість листа, полегшуючи монтаж.

«**MAXI ROOF**» є одним з найпопулярніших продуктів серед клієнтів Компанії.




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1195 мм
Ширина корисна - 1145 мм
Крок хвилі - 350 мм
Висота штампування - 15/20 мм
Висота хвилі - 21 мм
Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм
Довжина мін./макс. - 450 - 6000 мм

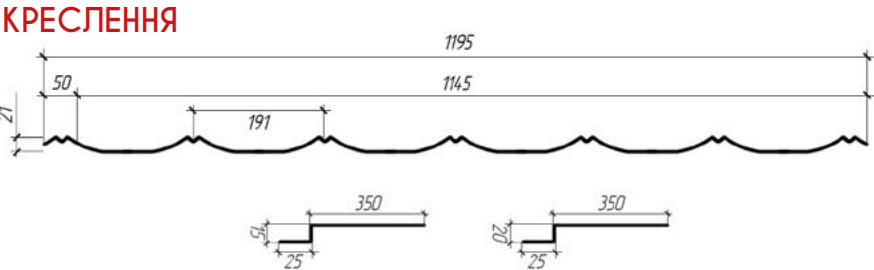

КРЕСЛЕННЯ

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

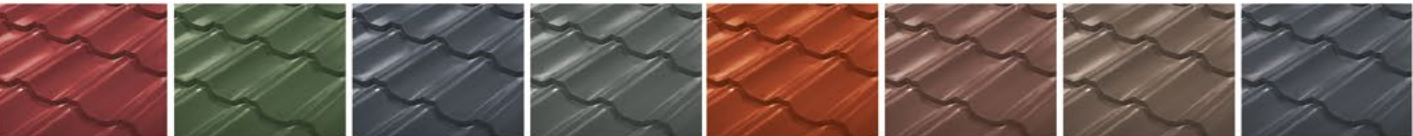

RAL 3005 мат RAL 6020 мат RAL 7016 мат RAL 7024 мат RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат



Металочерепиця **“PREMIUM ROOF”** є однією з найбільш популярних. Її переважно використовують на покрівлях з великою площею. Привабливий зовнішній вигляд металочерепиці вигідно вирізняє її на фоні інших продуктів.

Важливою перевагою даного профілю металочерепиці є приховане кріплення «Z-Lock», що дозволяє уникнути наскрізних отворів. Монтаж здійснюється без порушення герметичності покрівлі, що підвищує стійкість до корозії металу.

Ще одна з переваг металочерепиці **“PREMIUM ROOF”** – це 3D зріз кромки, завдяки якому стики стають непомітними.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина загальна - 1116 мм

Ширина корисна - 1000 мм

Крок хвилі - 350 мм


Висота штампування - 20/27/33 мм

Висота хвилі - 65 мм

Товщина матеріалу - 0,45 - 0,50 мм

Довжина мін./макс. - 450 - 6000 мм

КРЕСЛЕННЯ

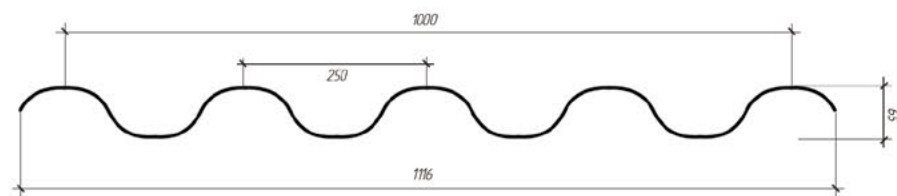

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ




Профнастил (профільований лист) – універсальний покрівельний та фасадний матеріал, вироблений методом профілювання оцинкованого сталевго листа з покриттям, що є одним із найкращих оздоблювальних матеріалів за співвідношенням ціни та експлуатаційних властивостей.


Профнастил може бути виготовлений як із полімерним покриттям, що виконує захисно-декоративну функцію, так і без нього.

ВИДИ ПРОФНАСТИЛУ


ПС-8

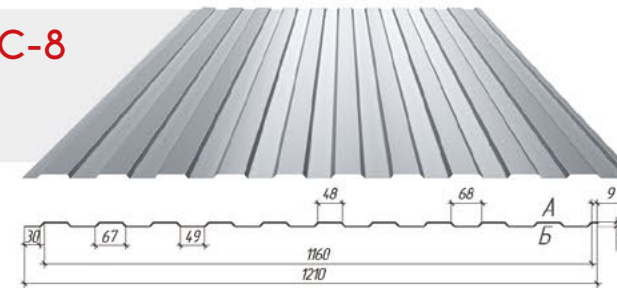


ПС-10

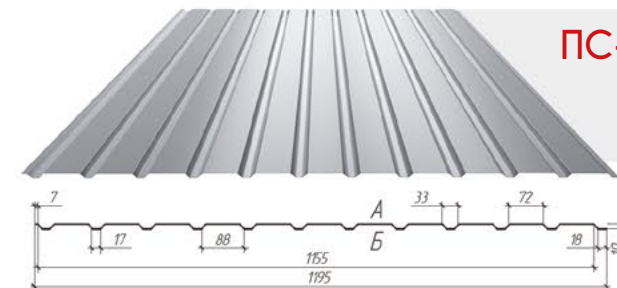


ПС-18

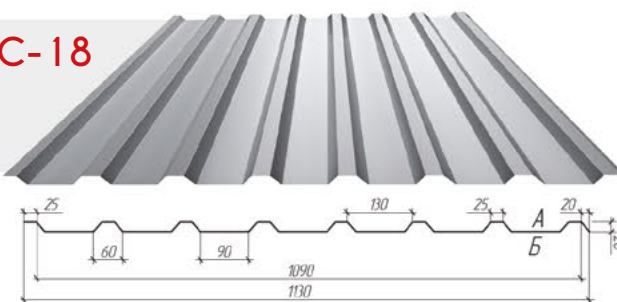


ПС-20

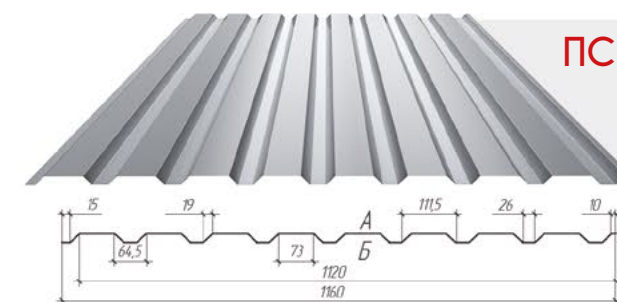


НС-35

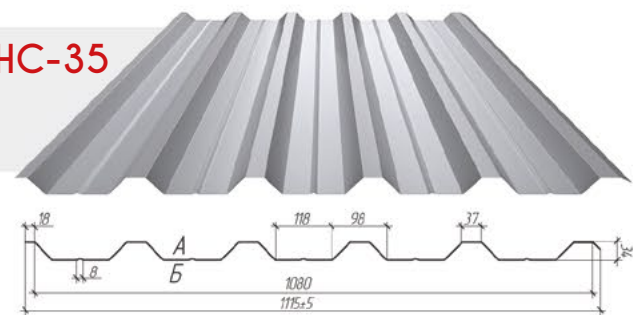


ПН-44

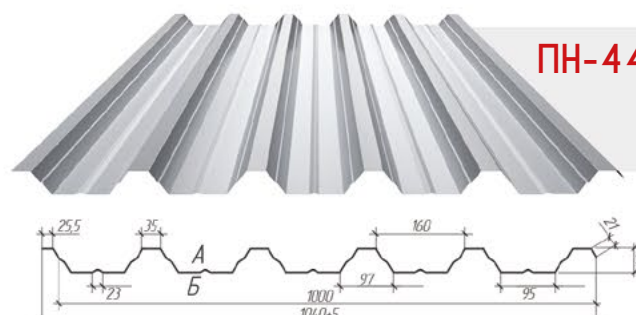



ПН-45



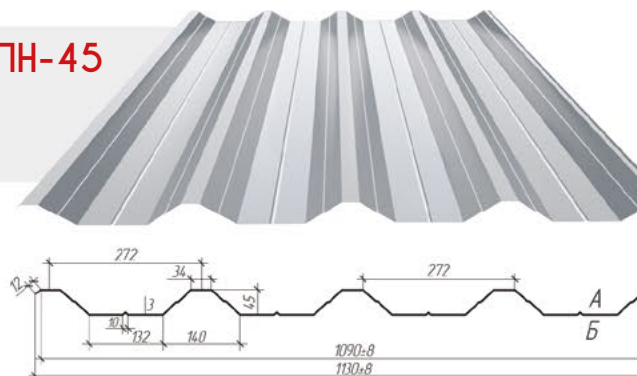


ПН-57

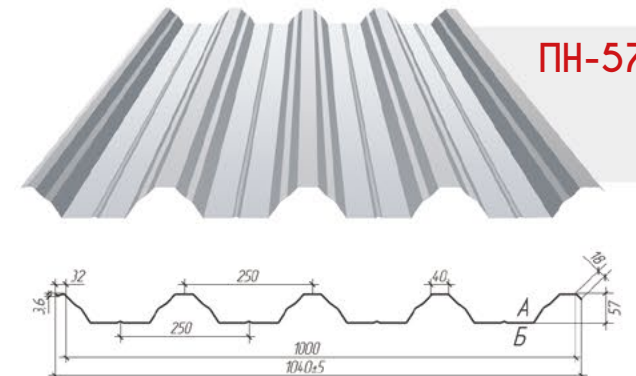

ПН-92

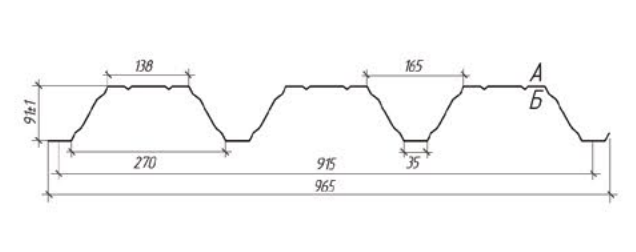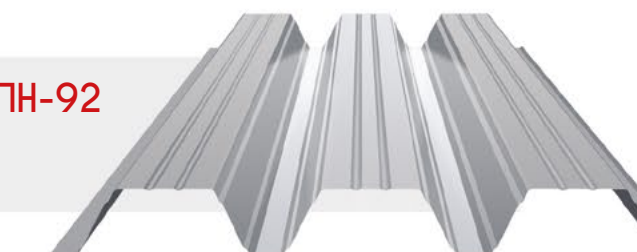

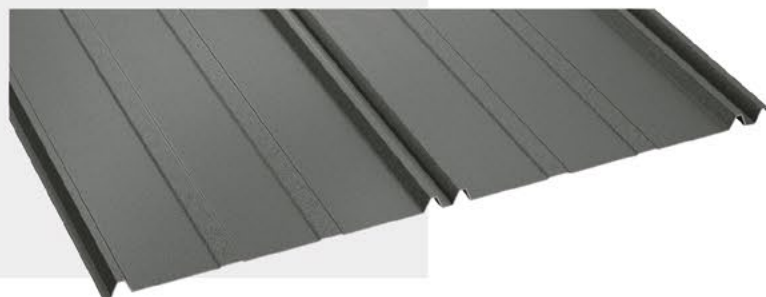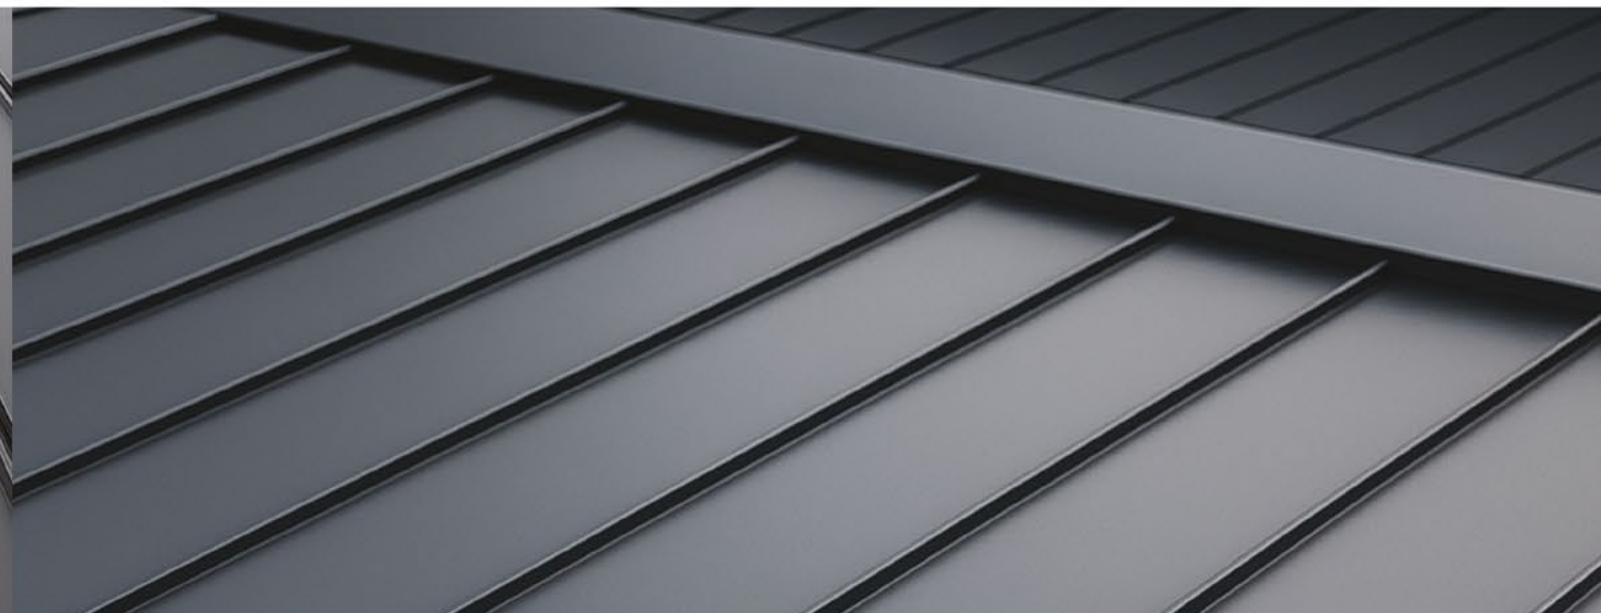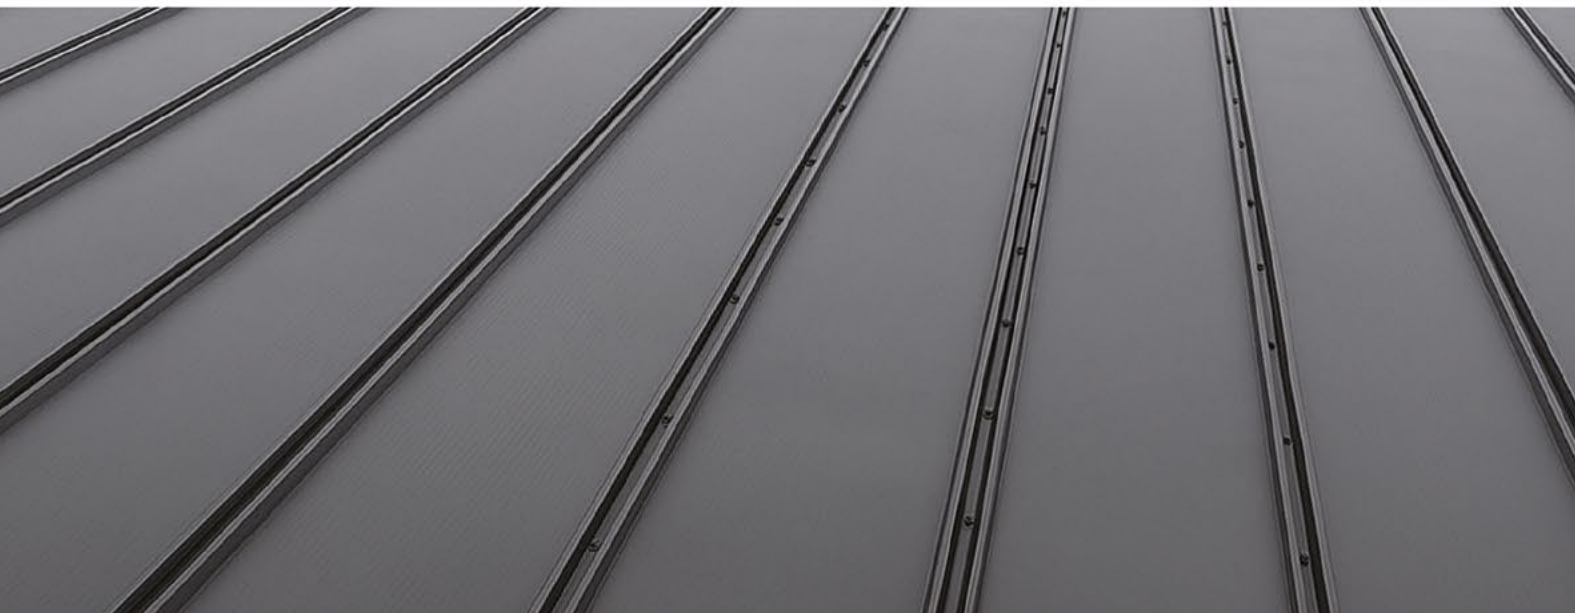

Покрівельні панелі **QUICK ФАЛЬЦ** – це одне з найновіших рішень для дахів, спеціально розроблене для того, щоб поєднати естетику та сучасний дизайн фальцьованої покрівлі.

Цей тип металевого покриття має елегантний, сучасний вигляд, придатний як для нових будинків, так і для оновлення будинків при бажанні зберегти традиційний стиль. Його можна використовувати як для даху, так і для обшивки фасадів житлових або комерційних будівель.

ПЕРЕВАГИ



ЕКОНОМІЧНІСТЬ. Низькі витрати на придбання та монтаж




ПРОСТИЙ МОНТАЖ. Для якого не потрібно додаткове обладнання.



НАДІЙНІСТЬ. Додаткові поздовжні лінії профілювання на поверхні профілю забезпечують додаткову жорсткість.

КРЕСЛЕННЯ

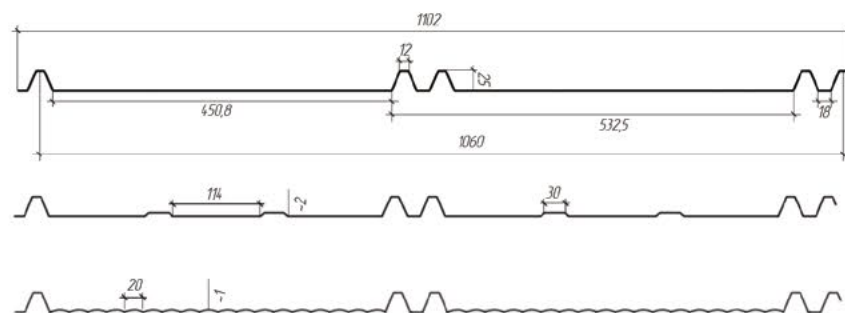

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал - сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)

Номінальна товщина - 0.45-0.70 мм

Загальна/корисна ширина - 1102/1060 мм

Висота фальця - 25 мм

Довжина мін./макс. - 500-6000 мм

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ




RAL 3005 мат RAL 6020 мат RAL 7016 мат RAL 7024 мат RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат

Покрівельні панелі **FALZ ROOF** із замковим з'єднанням є сучасним рішенням у сфері виробництва покрівлі, а також простою й швидкою альтернативою для традиційної фальцьованої покрівлі.

Універсальність панелей **FALZ ROOF** дозволяє облаштовувати покрівлю складних або нестандартних будинків, а також культурно-історичні пам'ятники, зберігаючи архітектурний стиль будинку.

КРЕСЛЕННЯ

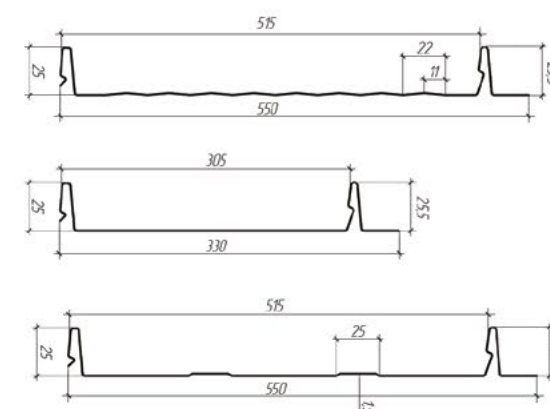

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал - сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)

Номінальна товщина - 0,45-0,60 мм

Загальна/корисна ширина - FALZ ROOF MINI 330/305 мм; FALZ ROOF 550/515 мм

Висота фальця - 25 мм

Довжина мін./макс. - 700-8000 мм

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



RAL 3005 мат RAL 6020 мат RAL 7016 мат RAL 7024 мат RAL 8004 мат RAL 8017 мат RAL 8019 мат RAL 9005 мат

ПЕРЕВАГИ



ДОВГОВІЧНІСТЬ: має високу стійкість до руйнування, корозії та впливу погодних умов, що забезпечує довгий термін експлуатації.




ЕСТЕТИЧНИЙ ВИГЛЯД: надає будівлі сучасний, стильний вигляд. Доступний у різноманітних кольорах і покриттях, що дозволяє вибрати оптимальний варіант, що відповідає дизайну будівлі.




ЛЕГКІСТЬ У ВСТАНОВЛЕННІ: легко монтується та обслуговується. Може бути легко підрізаний та пристосований до різних розмірів та форм будівлі.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.


Планка конькова Тип 4

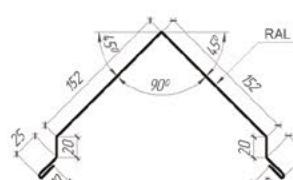


Планка карнизна Тип 2




Планка вітрова Тип 2
ШИРИНА ШТРИПСА 312 мм

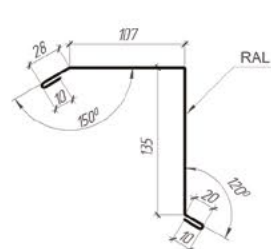


**Планка розжолобка
декоративна Тип 1**
ШІРИНА ШТРИПСА 312 мм

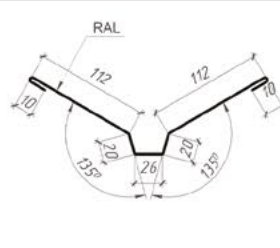


**Планка розжолобка
нижня Тип 1**
Ширина штрипса 625 мм

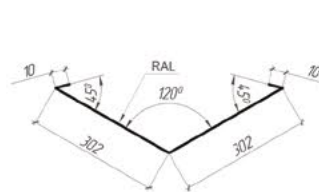


**Планка розжолобка
нижня Тип 4**
Ширина штрипса 416 мм

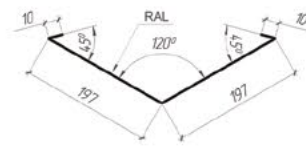


Планка примикання Тип 4




**Планка кутова
зовнішня Тип 2**
Ширина штрипса 250 мм




**Планка П-подібна
С-18, С-20**
Ширина штрипса 102 мм




Планка вирівнююча Тип 1



Планка під бітум
Ширина штрипса 178 мм

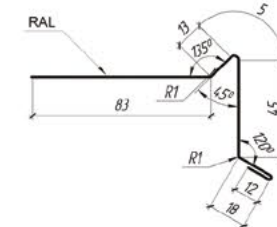


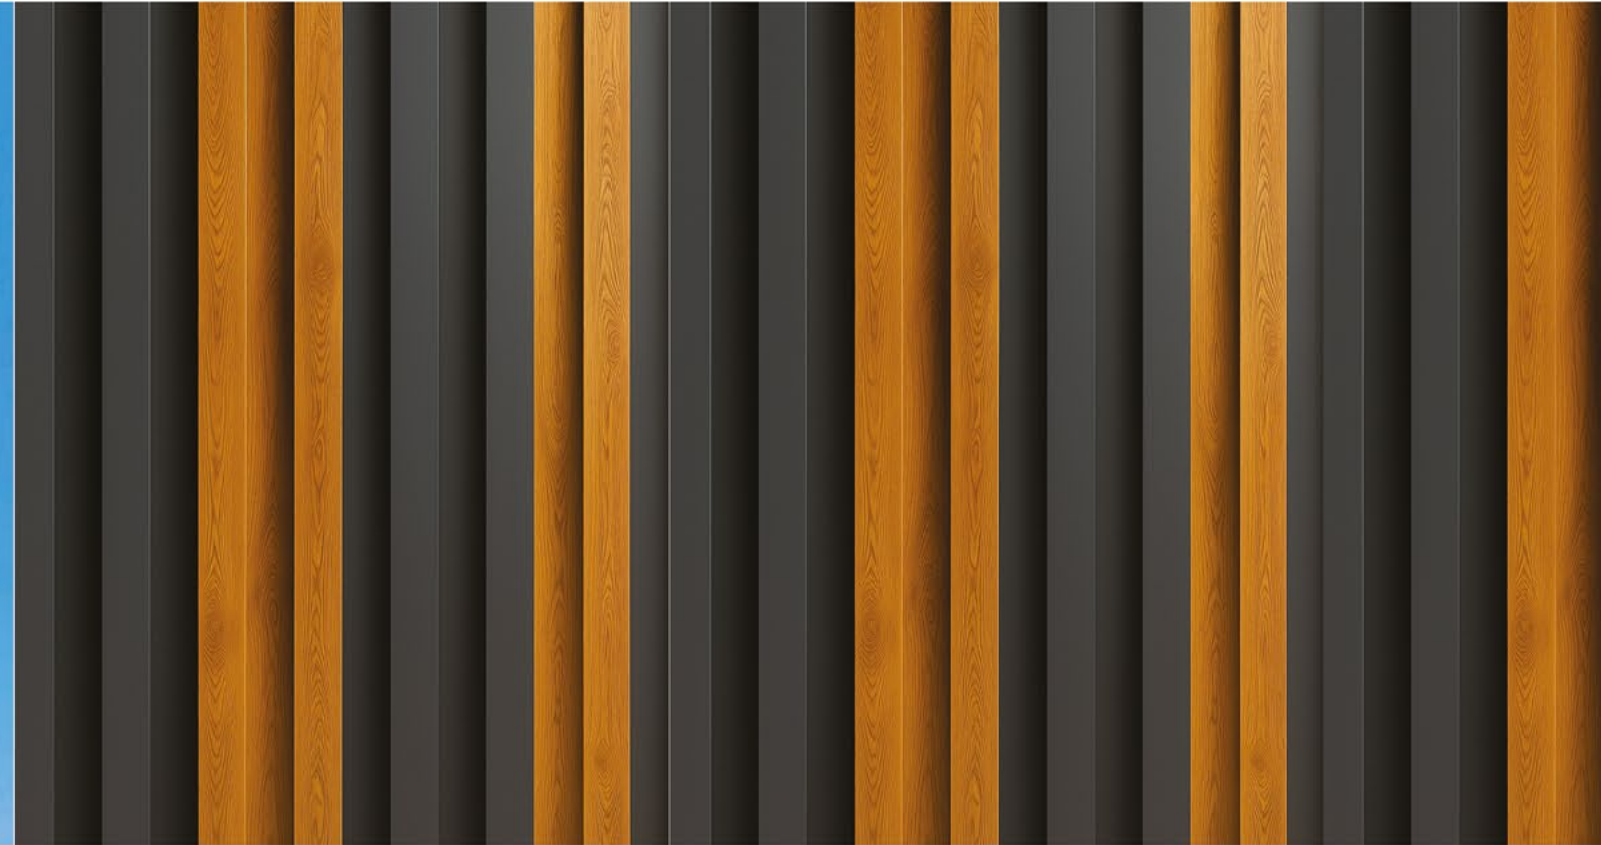


Металевий софіт **GOOD ROOF** - це інноваційне рішення, яке включає в себе суцільний та перфорований варіанти. Цей продукт створений для стильного та довговічного оформлення даху, забезпечуючи надійний захист від негоди та зносу.

Софіт **GOOD ROOF** є повністю пристосованим до зовнішніх умов і не потребує додаткового обслуговування. Його кольорова палітра ідентична тим, що й у водостічних системах, а також пропонується варіант кольорів, що ідеально відтворюють природну деревину, для гармонійного поєднання з віконними і дверними рамами, виготовленими з дерева.

КРЕСЛЕННЯ

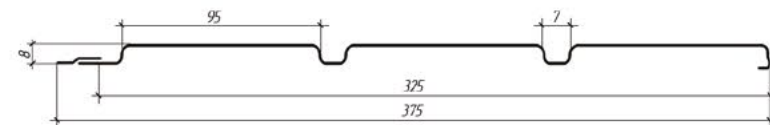

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО МЕТАЛЕВОГО СОФІТУ



ПЕРЕВАГИ



Довговічність: має високу стійкість до руйнування, корозії та впливу погодних умов, що забезпечує довгий термін експлуатації.



Естетичний вигляд: надає будівлі сучасний, стильний вигляд. Доступний у різноманітних кольорах і покриттях, що дозволяє вибрати оптимальний варіант, що відповідає дизайну будівлі.





Легкість у встановленні і обслуговуванні: легко монтується та обслуговується. Може бути легко вирізаний та пристосований до різних розмірів та форм будівлі.

Виготовлені з високоякісного металу, ці панелі відзначаються довговічністю та надійністю. Вони забезпечують ефективний захист від впливів навколишнього середовища, легко очищуються та не вимагають складного обслуговування.

Більше того, стінові та потолочні панелі з металу доступні в широкому асортименті кольорів і текстур, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого інтер'єру. Вони ідеально підходять як для житлових, так і для комерційних об'єктів, додаючи їм сучасний та стильний вигляд.



КРЕСЛЕННЯ

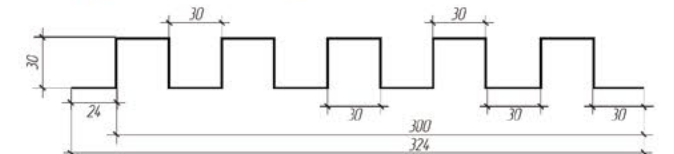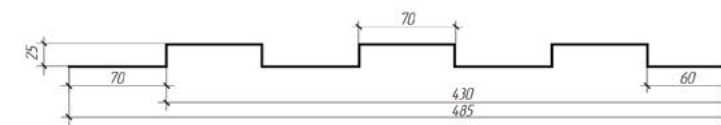

ПЕРЕВАГИ



Вогнестійкість: Металеві панелі є вогнестійкими, що робить їх відмінним вибором для будівель, де безпека від пожежі є пріоритетною.



Стійкість до вологи: Металеві панелі не набувають вологи, не гниють і не розкладаються від впливу вологи, тому вони ідеально підходять для використання у вологих середовищах.



Естетичний вигляд: Металеві панелі можуть мати сучасний та стильний вигляд. Вони доступні у різноманітних кольорах, фінішах та текстурах, що дозволяє створити різноманітні дизайнерські рішення.



Легкість у встановленні і обслуговуванні: Металеві панелі зазвичай легко монтуються та обслуговуються. Вони можуть бути швидко встановлені без складних процесів підготовки або спеціального обладнання.




Металевий сайдинг ззовні імітує зруб. Часто використовується при зведенні невеличких житлових будинків заміського типу. Готовий виріб являє собою окремі панелі, виготовлені із профільованого сталевих листа.


На відміну від звичайного профнастилу, металевий сайдинг вирізняється привабливим зовнішнім виглядом.

Оздоблені цим матеріалом стіни будинків практично не відрізняються ззовні від дерев'яних. Останнім часом популярним стає встановлення огорож та парканів з цього матеріалу. В більшості випадків металосайдинг виготовляється з сировини PRINTECH, який імітує натуральне дерево.

КРЕСЛЕННЯ

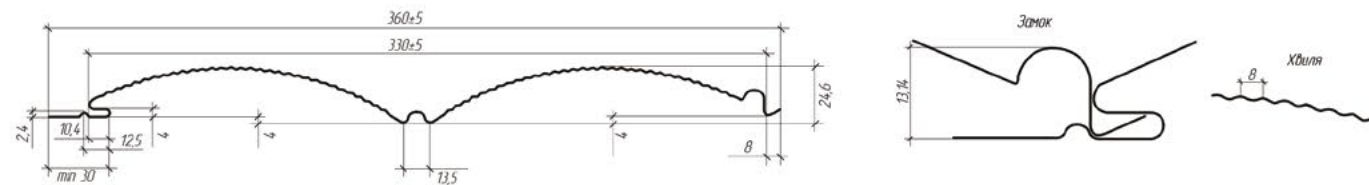

ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО МЕТАЛОСАЙДИНГУ БЛОК-ХАУС

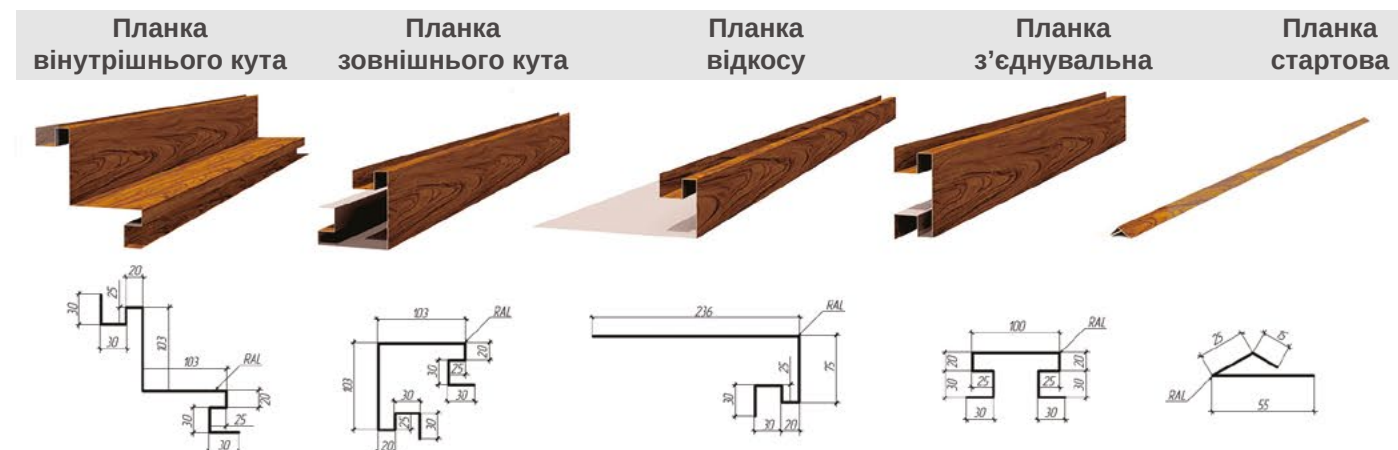

ДЕКОРАТИВНІ ПОКРИТТЯ




Металосайдинг ЄВРОБРУС - це оздоблювальний матеріал, що імітує деревину, використовується переважно для котеджів та заміських житлових будинків.


Поєднання металевих сайдингу поряд з іншими сучасними будівельними матеріалами дає змогу в короткий термін зводити функціональні енергоефективні будинки із привабливішим зовнішнім виглядом.



КРЕСЛЕННЯ

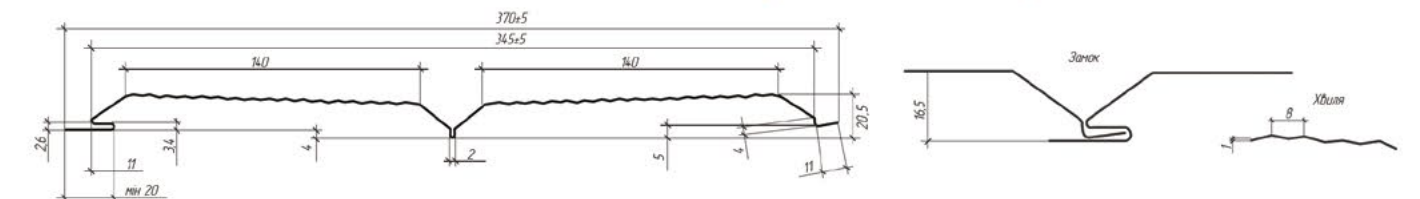


ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ДО МЕТАЛОСАЙДИНГУ ЄВРОБРУС

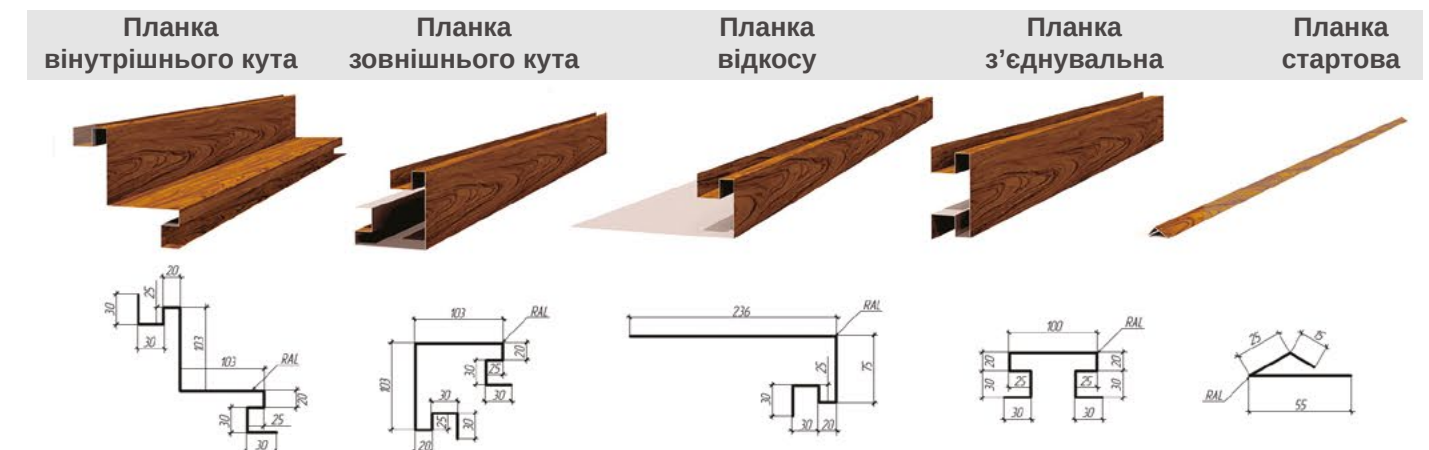

ПЕРЕВАГИ



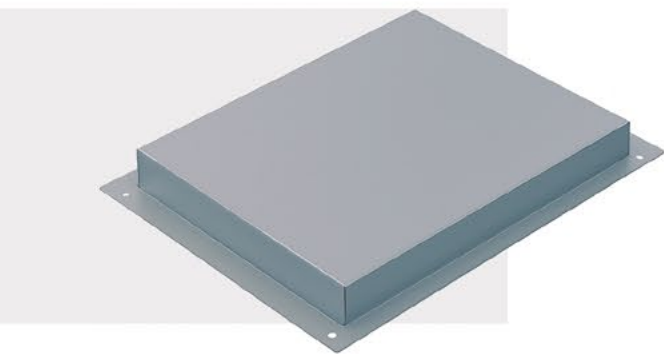

Сучасне рішення для вентилязованих фасадів. Фасадні касети — це жорсткі металеві панелі, які використовуються для облицювання вентилязованих фасадів житлових, комерційних і промислових будівель. Вони виготовляються з оцинкованої сталі з полімерним покриттям.

ПЕРЕВАГИ

-  Висока стійкість до корозії та УФ-випромінювання, висока міцність і довговічність
-  Простий та швидкий монтаж
-  Можливість реалізації індивідуальних архітектурних рішень
-  Широкий вибір кольорів за каталогом RAL

Типи фасадних касет:

- Касети типу С – класичні з П-подібним загином
- Касети типу ПП – з подвійним загином країв для жорсткості
- Касети під індивідуальний проєкт – виготовлення за кресленням замовника

Додаткові послуги:

- Розробка креслень
- Виготовлення кутових елементів
- Порошкове фарбування

Ковпаки для парканів і димарів зі сталі. Захистіть ваш паркан і комин від вологи, снігу та руйнування — оберіть надійні та естетичні сталеві ковпаки від Good Roof.

Наші вироби не лише подовжують термін служби огорож і димарів, а й надають завершеного вигляду вашій ділянці.

ВИДИ КОВПАКІВ



Ковпак на стовп паркану
Розмір 300x300мм



Ковпак на комин
З вентиляційними каналами



Ковпак на комин
Двосхилий



Індивідуальне
виготовлення

Ковпаки на стовпи паркану: від 100×100 до 400×400 мм, з крапельниками та декоративними елементами. Ковпаки на комини: з вентиляційними каналами, одно- або двосхили, під ваше технічне завдання. Індивідуальні проєкти за кресленням замовника.


ПЕРЕВАГИ

-  **Матеріал** — високоякісна сталь з полімерним покриттям, стійка до корозії та ультрафіолету.
-  **Захист** — запобігають потраплянню вологи, сміття та птахів у комини та стовпи паркану.
-  **Індивідуальне виготовлення** — ковпаки за розмірами вашого паркану або комини.
-  **Естетика** — широкий вибір кольорів і форм для гармонійного поєднання з покрівлею та фасадом.

СНІГОРІЗ
«ПІДКОВА»




Снігоріз «Підкова» - надійна захисна система, яка має дві важливі функції: утримання снігу на покрівлі для забезпечення теплоізоляції та запобігання раптового зриву сніжної маси. Встановлюється в гребені хвиль металочерепиці, що забезпечує рівномірний розподіл навантаження на дах.

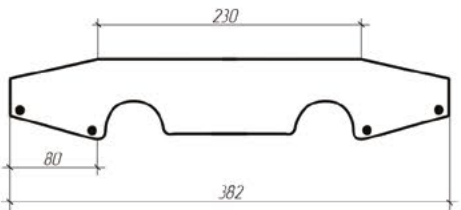


Виготовлена з якісної сталі з полімерним покриттям і доступна у широкому спектрі кольорів, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого будівництва.

КОНИК НАПІВКРУГЛИЙ
РЕБРИСТИЙ


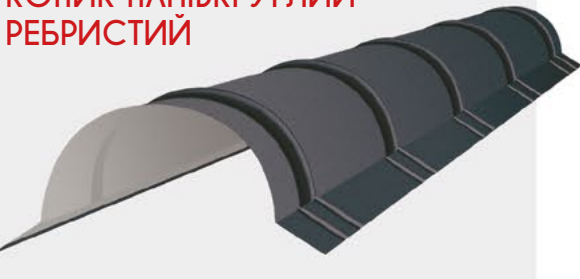


Планка Коники напівкруглого та прямого - це функціональний елемент покрівельної системи, який використовується для захисту місць з'єднання скатів даху.

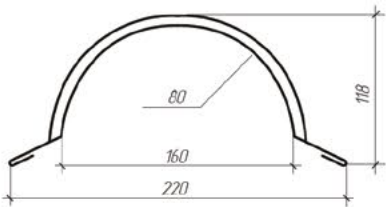

Він захищає підпокрівельний простір від потрапляння на листи вологи, бруду, забезпечуючи при цьому привабливий зовнішній вигляд даху.


КОНИК ПРЯМИЙ
РЕБРИСТИЙ

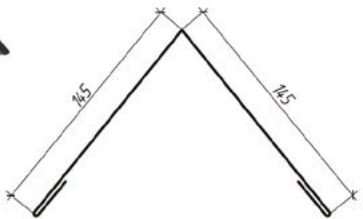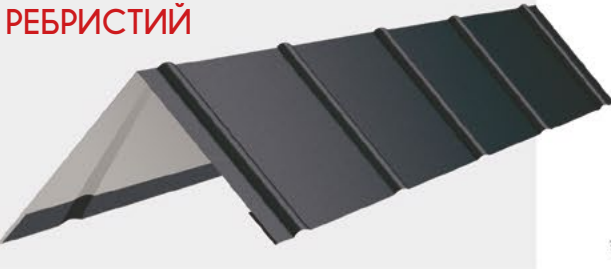

ЗАГЛУШКА
НАПІВКРУГЛА



Заглушка напівкругла— це декоративний елемент, який прикриває закінчення планки коника на даху та надає йому завершеного вигляду. Вона також виконує захисну функцію, захищаючи від потрапляння вологи та бруду під дах.



Виготовляється зі сталі ArcelorMittal у стандартних кольорах та з покриттям поліестер і матовим поліестер.

ПЕРЕВАГИ



Естетика: надає покрівлі завершений та естетичний вигляд, що підвищує візуальну привабливість будівлі.



Простота монтажу: легко встановлюється і не вимагає складних спеціальних навичок для його установки.



Довговічність: Виготовлення зі сталі ArcelorMittal забезпечує міцність і довговічність заглушки, що забезпечує тривалий термін служби всієї кровлі.



ПВХ мембрана для покрівлі, армована спеціальною поліестеровою сіткою, призначена для гідроізоляції плоских дахів з високими вимогами до вогнестійкості. Застосовується в покрівельних системах з механічним кріпленням до основи. Містить антипірени та спеціальні стабілізатори. Відзначається підвищеною еластичністю, що забезпечує легкий монтаж навіть за низьких температур.

Основні властивості:

- Сезонність використання: підходить для будь-якої пори року
- Вогнестійкість: не підтримує горіння
- Водостійкість: не вбирає вологу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показник	Одиниця виміру	Значення
Товщина	мм	1.5
Міцність на розтяг/поперек (CD)	Н/мм	≥22
Міцність на розтяг/вздовж (MD)	Н/мм	≥18
Подовження при розриві/поперек (CD)	%	≥19
Подовження при розриві/вздовж (MD)	%	≥18
Коливання розмірів	%	≤0.5
Опір до розриву	Н	≥150
Гнучкість при низьких температурах	°C	-30
Опір відриву шва	Н/мм	≥6
Опір зсуву в місці шва	Н/мм	≥12
Стійкість до удару (тверд. / м'яка осн.)	мм	≥600 / ≥1400
Клас вогнестійкості	—	Клас Е
Стійкість до УФ-випромінювання	Годин	≥5000

1. MD (Machine Direction) — напрямок уздовж виробничої лінії.
CD (Cross Direction) — напрямок перпендикулярно до MD.
2. Можлива індивідуальна комплектація рулонів: наприклад, 2,1 м завширшки та 20 м завдовжки.



На основі досвіду та власних інноваційних розробок компанія **VELUX** постійно вдосконалює конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та безперечної якості, забезпечує доступні й привабливі ціни.

Мансардні вікна **VELUX** - це якість, в якій Ви впевнені. Конструкція мансардних вікон **VELUX** спроектована таким чином, щоб витримати будь-які погодні умови.

ОПТИМА



Вікно GZR 3050 (B) з верхньою або з нижньою ручкою відкривання. Загартоване скло, два контури ущільнення, вбудована вентиляція з фільтром. Вікно обладнане системою Pick&Click®, яка дозволяє легко та швидко встановити фірмові штори VELUX.

СТАНДАРТ



Вікно GZL 1051 (B) з відкриванням під центральній осі має інтегровану вентиляційну систему, стійке до будь-яких погодних умов, має систему термоізоляції ThermoTechnology™.

СТАНДАРТ ПЛЮС



Вікно Стандарт Плюс мають усі функціональні характеристики лінії Стандарт, до цього ж мають винятково доступний двокамерний склопакет, завдяки якому Ваш дім завжди буде теплим і тихим.

ПРЕМІУМ




Мансардні вікна VELUX INTEGRA®, та VELUX SOLAR з вбудованим електроприводом комплектуються сенсорним пультом. З його допомогою ви можете керувати вікном і аксесуарами. А вбудований датчик дощу автоматично закриє вікно при перших краплях.

ЗЕНІТНІ ВІКНА




Зенітні вікна VELUX дозволяють додати природного світла у житлові приміщення під плоским дахом. Вікна CVP з електроприводом комплектуються пультом і вбудованим датчиком дощу. Глухі зенітні вікна CFP не відчиняються і призначені для освітлення приміщень, в яких є інші джерела вентиляції.

ВИЛАЗИ НА ДАХ




Рішення для обслуговування та ремонту покрівлі, а також для вентиляції та освітлення неопалювальних приміщень під дахом. Стулка фіксується в трьох положеннях для провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у відкритому положенні.

ОБЕРТАЛЬНЕ



Популярна конструкція вікон із завісами посередині висоти вікна. Зручна експлуатація вікна за допомогою ручки. Ручка має два положення для мікропровітрювання. Легкий спосіб миття зовнішнього скла чи користування маркізою завдяки фіксатору, який блокує обернену раму в позиції 180°. Можливість встановлення електроуправління. Діапазон монтажу 15-90°

СУПЕР ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧЕ ОБЕРТАЛЬНЕ



Спеціальні дахові вікна, призначені для енергозберігаючого і пасивного будівництва. Склопакет розміщений в спеціально запроектованій рамі. Профілі рами значно ширші, порівняно зі стандартним вікном. У вікні використовується 5 ущільнювачів. Така конструкція мінімізує явище містків холоду і гарантує кращу термоізоляцію вікон.

Вікна відчиняються обертальним способом, завіси розміщені вище половини середини вікна. Зручна експлуатація вікна за допомогою ручки, розміщеної в нижній частині рами.

Соснова деревина найвищої якості, склеєна пошарово, просочена антисептиком під тиском у вакуумній камері. Деревина покрита 2 шарами екологічного прозорого акрилового лаку. Система topSafe, підвищена стійкість до вламання. Діапазон монтажу 15-70°

ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНЕ PRESELECT



Дахове вікно нового покоління з двома функціями відчинення: відхильна (відчинення по верхній осі) та обертальна (відчинення по середній осі). Відокремлені одна від одної функції відчинення гарантують стійкість і збільшують безпеку експлуатації.

Функція відхилення в діапазоні 0-35° дає можливість зручно підійти до відчиненого вікна, що збільшує корисний простір приміщення, а також гарантує необмежений вигляд назовні. Обертальна функція до 180° використовується для миття зовнішнього скла чи користування маркізою.

Спосіб відчинення міняється завдяки перемикачу preselect, який розміщений посередині в боковій частині коробки. Перемикач стає доступним при відчиненні рами.

В стандартній пропозиції з енергозберігаючим склопакетом U3. Підвищена стійкість до вламання – система topSafe. Діапазон монтажу 15-55°.

ВІКНО-БАЛКОН GALERIA




Новаторське велике дахове вікно, у якому відкриті рами утворюють балкон. Верхня рама відчиняється відхильним способом вгору, а нижня - відхильно вперед по нижній осі, дозволяючи опинитися «назовні». Рами при відхиленні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції в цьому діапазоні. Автоматична вентиляційна щілина V40P.

Як верхня, так і нижня рами обладнані безпечними склопакетами P2. Соснова деревина найвищої якості, склеєна пошарово, просочена антисептиком під тиском в вакуумній камері.

Деревина покрита 2 шарами екологічного акрилового лаку. Система topSafe, підвищена стійкість від вламання. Діапазон монтажу 40-55°

1. Ринва (діаметр 75/100/125/150)
2. Кронштейн ринви
3. Кут внутрішній
4. Муфта ринви
5. Кут зовнішній
6. Лійка
7. Заглушка ринви
8. Труба водостічна (діаметр 63/90/110)
9. Трійник
10. Хомут труби (ПВХ)
11. Муфта труби
12. Перехідник
13. Збірник дощової води
14. Коліно
15. Люк-ревізія
16. Відстійник/перехідник
17. Кронштейн ринви
18. Хомут труби
19. Планка кріплення
20. Гак хомута/стабілізатор гака хомута/лапка хомута

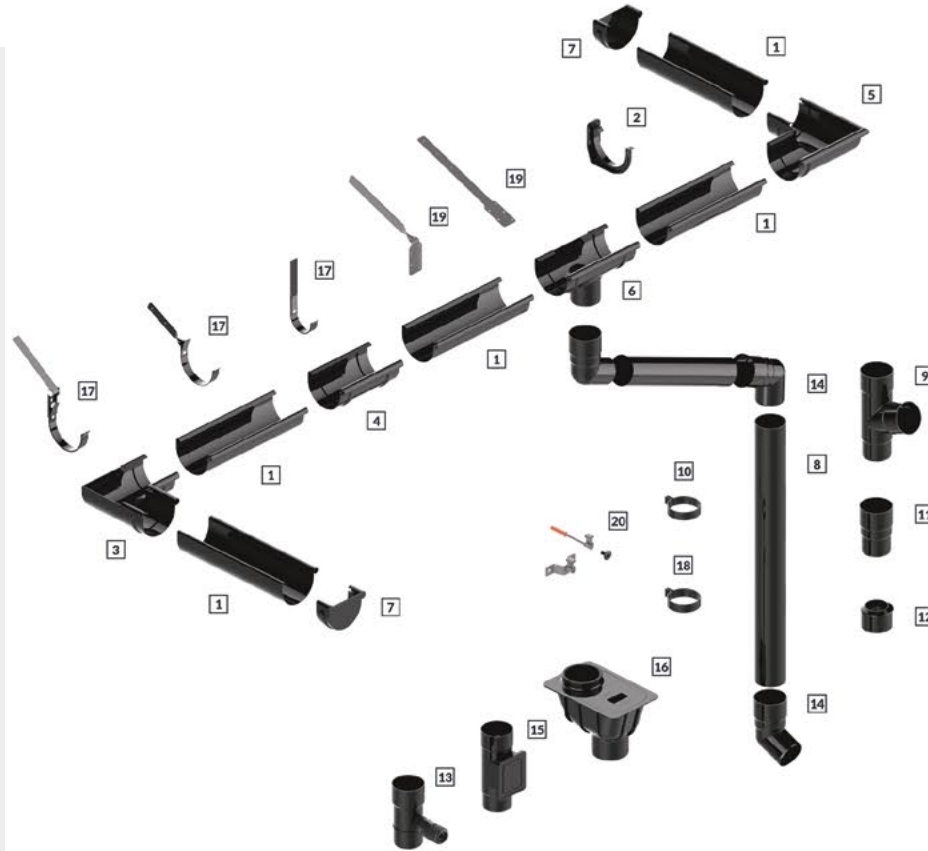

ТИПО РОЗМІРИ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ BRYZA І ЇХ ВИБІР ДЛЯ ПОКРІВЛІ

СИСТЕМА 75 – діаметр жолоба/труби 75/63 мм, використовується для водовідведення з дахів малих будівель – навісів, балконів, альтанок, гаражів, житлових будинків малої площі.


СИСТЕМА 100 – діаметр жолоба/труби 100/90 мм, область застосування – приватні житлові будинки, виробничі, складські та адміністративні будівлі середнього розміру.

СИСТЕМА 125 – діаметр жолоба/труби 125/90 мм, універсальний водостік, застосовується для приватних, виробничих, громадських і торгових об'єктів.

СИСТЕМА 150 – діаметр жолоба/труби 150/110 мм, велика ємність дає можливість використання на великих будівлях житлового, комерційного та громадського призначення.

Тип системи/ встановлення труб	BRYZA 75 Жолоб 75 водостічна труба 63	BRYZA 75 Жолоб 75 водостічна труба 63	BRYZA 75 Жолоб 75 водостічна труба 63	BRYZA 75 Жолоб 75 водостічна труба 63
	95 м²	132 м²	180 м²	370 м²
	48 м²	66 м²	90 м²	180 м²
	42 м²	52 м²	75 м²	145 м²

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

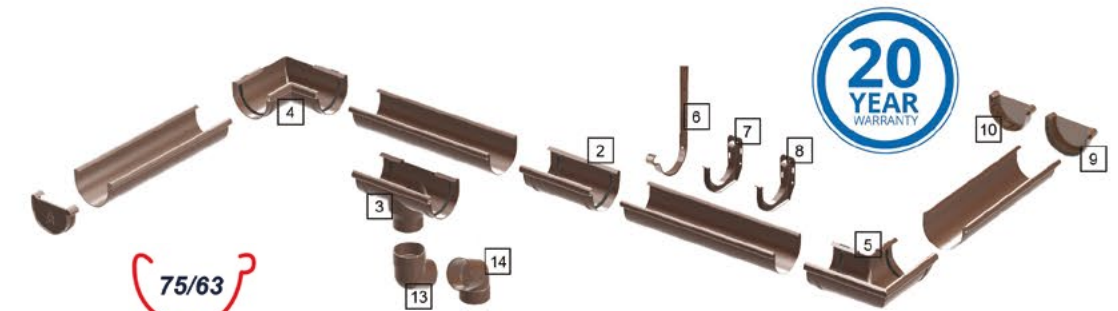

1. Водостічний жолоб
 2. З'єднувач жолоба
 3. Воронка
 4. Внутрішній кут 90°
 5. Зовнішній кут 90°
 6. Утримувач жолоба сталевий крокв'яний
 7. Утримувач жолоба карнизний (з додатковим монтажним отвором)
 8. Утримувач жолоба карнизний
 9. Заглушка жолоба з ущільнювачем
 10. Заглушка жолоба клеєна
 11. Водостічна труба
 12. З'єднувач водостічної труби
 13. Коліно з 1 разтрубом
 14. Коліно з 2 разтрубами
 15. Хомут
 16. Гвинт для хомута
 17. Хомут сталевий
 18. Коліно труби зливне (з 1 разтрубом)
 19. Трійник
 20. Відстійник водостічної труби
- (Можливість приєднання водостічних труб 63, 80, 90, 100, 110)

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



ПЕРЕВАГИ ВОДОСТІЧНОЇ СИТЕМИ ProAqua



БЕЗДОГАННА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Тригубчаста прокладка – спроектована спеціально для системи ProAqua – на 50% ефективніша в порівнянні з популярною на ринку двогубчастою прокладкою. Прокладки використані у випускних воронках, фітингах жолобів, куточках та на дні.



WATER STOPER

Water stoper - це особливо запроектований внутрішній вигин, що запобігає переливанню води, завдяки чому захищає фасад будівлі від забруднення, додатково забезпечує нерухомість і міцність жолоба.



ЛЕГКИЙ ТА ШВИДКИЙ МОНТАЖ

ProAqua – це, зокрема:

- хомут із шарніром, о-подібна прокладка, що захищає від випадання болта з державки випускної труби
- вказівники (стрілки), що вказують напрям монтажу
- можливість кріплення жолоба з боку вигину або стіни,
- з'єднання із затискачем жолоба, яке утворює замок, що запобігає жолобу від випинання після монтажу системи. Тому монтаж такий простий.



ЕКОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

При виробництві ProAqua ми використовували авторські рішення, що забезпечують економію води та енергії, а також зводять до мінімуму кількість відходів. Ми виготовили її з пластмасового матеріалу - суміші полівінілхлориду (ПВХ) з добавками, завдяки чому ProAqua утилізується на 100%.

Фарба

Фарба для реставрації покрівельних матеріалів з полімерним покриттям. Рецептатура фарби відповідає європейським нормам та безпечна для навколишнього середовища. Не містить толуолу. Фарба стійка до атмосферних умов, антикорозійна, вологовитисняюча. Короткий час висихання: до 1 години. Ємність: 300-400 мл = 1,5-2 м2

Основні кольори:

PE (поліестер)

PEMA (поліестер мат)



Самонарізи

Покрівельні саморізи, стандартних розмірів, мають сталеву шайбу діаметром 14 мм, яка захищає дах від протікання. EPDM – прокладка при монтажі самовулканізується на покрівлі, створюючи тим самим непроникне з'єднання. Додатковий захист від корозії забезпечує саморізам шар лакофарбового покриття за палітрою RAL.

ПЕРЕВАГИ


- Надійне кріплення
- Якісне та швидке виконання монтажних робіт
- Відмінний зовнішній вигляд
- Стійкі до перепаду температур і ультрафіолетового випромінювання
- Стійкість до корозії




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальний діаметр різьби, (d) см	Довжина, (L) мм	Довжина сердла, мм	Висота головки, (k) мм	Діаметр шайби, (D) мм	Розмір під ключ, (S) мм
4,8	19	5,0	4,2	14	8
4,8	35	5,0	4,2	14	8
4,8	70	5,0	4,2	14	8

ЗРАЗОК КРІПЛЕННЯ ПРОФІЛЮ ДО ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УСТАНОВЦІ

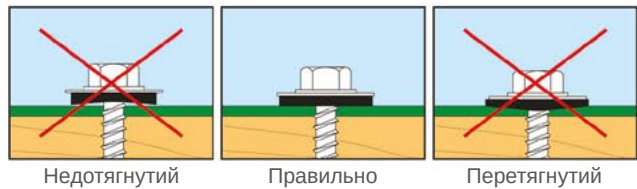

Ущільнювачі

Ущільнювачі застосовуються з метою ізоляції внутрішнього простору покрівлі від снігу і пилу, для захисту від зовнішніх забруднень. Добре пропускають повітря, що робить усю покрівельну конструкцію вентиляваною.

ТИП УЩІЛЬНЮВАЧА:

- Універсальний самоклеючий;
- Хвилястий карниз, коньок самоклеючий (для CLASSIC ROOF, PREMIUM ROOF);
- Трапецієподібний самоклеючий.
- Можливе виготовлення ущільнювача під будь-який тип профілю.



Супердифузійна мембрана Strotex

Strotex Basic 1300 – тришарова супердифузійна покрівельна мембрана з нетканого поліпропілену. Її застосовують в якості гідро-і вітрозахисту для утеплених покрівель. Особливістю цієї мембрани є те, що її можна монтувати безпосередньо на утеплювач без вентиляційного зазору.

Strotex AL90 – тришарова пароізоляційна плівка складається з верхнього і нижнього шару поліетиленової плівки і внутрішнього армуючого шару з поліпропіленової сітки, яка забезпечує максимально високу міцність на розрив. Верхній поліетиленовий шар покритий металізованим напиленням, яке відбиває теплове випромінювання, захищаючи будинок від втрат тепла.

ПЕРЕВАГИ

- Можна вкладати, безпосередньо, на утеплювач;
- Можливість використання для специфічних конструкцій з особливими кліматичними умовами;
- Простий монтаж на складних ділянках покрівлі;
- Хороша паропроникність;
- Водонепроникність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Strotex Basic 1300

Поверхнева щільність - 115г/м²
Проникність водяної пари - $\geq 1700 \text{ г/м}^2/24\text{г}$
Стійкість до поздовжніх розривів - $\geq 200\text{N} / 5\text{см}$
Стійкість до поперечних розривів - $\geq 70\text{N} / 5\text{см}$
Стійкість до атмосферних факторів - 1 міс
Пожежна класифікація - E
Діапазон температури застосування - -30 до +120
Структура - 3 шари
Опір дифузії водяної пари (Sd) - $< 002 \text{ м}$





02105, Україна
м. Київ, пр. Миру, 15а
+38 073 777 48 08
+38 097 777 48 08
office@good-roof.com.ua
GOODROOF.UA