

Метизна продукція



Покрівельні саморізи, стандартних розмірів, мають сталеву шайбу діаметром 14 мм, яка захищає дах від протікання.

EPDM - прокладка при монтажі самовулканізується на покрівлі, створюючи тим самим непроникне з'єднання. Додатковий захист від корозії, забезпечує саморізам шар лакофарбового покриття за палітрою RAL.


ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

надійне кріплення
якісне та швидке виконання монтажних робіт
відмінний зовнішній вигляд
стійкі до перепаду температур і ультрафіолетового випромінення
стійкість до корозії




КОД	Номинальний діаметр різьби (d), мм	Довжина, (L) мм	Довжина свердла, мм	Висота головки, (k)мм	Діаметр шайби, (D) мм	Розмір під ключ, (S)мм
SDF 4820	4,8	19	5,0	4,2	14	8
SDF 4835	4,8	35	5,0	4,2	14	8
SDF 4850	4,8	50	5,0	4,2	14	8
SDF 4870	4,8	70	5,0	4,2	14	8

ЗРАЗОК КРІПЛЕННЯ ПРОФІЛЮ ДО ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ:



РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УСТАНОВЦІ:

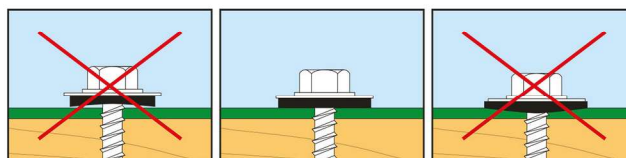

Недотягнутий

Правильно

Перетягнутий