



Софіт – це комплексне рішення, що складається з софіту суцільного та перфорованого, J-профілю та Н-профілю. Софіт забезпечує естетичне та довготривале оформлення даху. Продукт повністю призначений та адаптований до атмосферних впливів і не вимагає ніякого додаткового обслуговування.

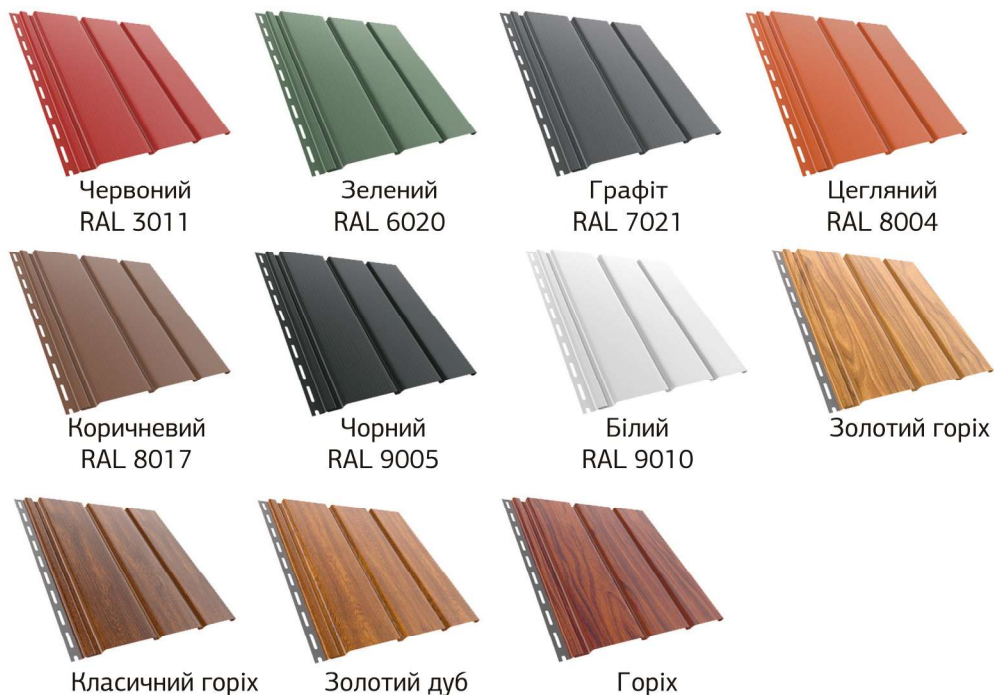

СОФІТИ

ПРИКЛАДИ МОНТАЖУ СОФІТУ ДО НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ

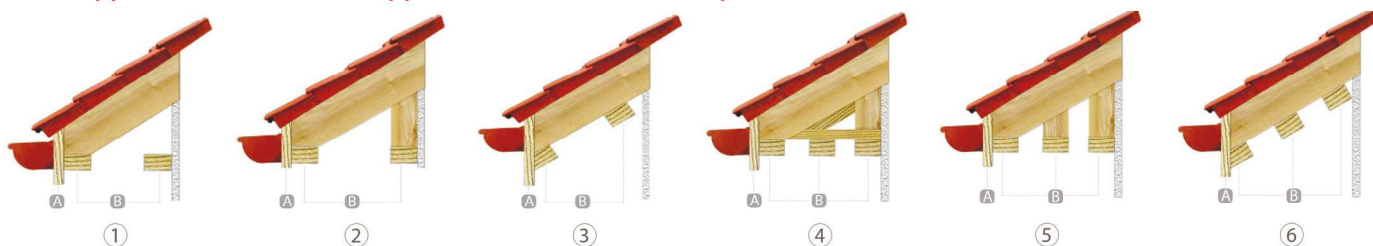

А фронтальна дошка Б дерев'яні рейки

Софіт потрібно монтувати до основної (несучої) конструкції, зробленої з сухих дерев'яних рейок розміром мін. 25 мм – 50 мм. Конструкція повинна бути вирівняна, максимальна відстань між рейками не повинна перевищувати 40 см. Монтаж виконується при температурі навколишнього середовища вище 5 °С.

МОНТАЖ J-ПРОФІЛЮ, ПРИКЛАДИ КРІПЛЕННЯ J-ПРОФІЛЮ



А фронтальна дошка Б дерев'яні рейки
С бляшана деталь Д J-профіль

J-профіль монтують на краю даху, закріплюючи його до рейок на відстані близько 30 см.

Один із країв панелі софіту можна закріпити до відповідно сформованої, обробленої бляхою фронтальної дошки.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СОФІТУ

Кріплення панелі софіту до рейки



Кріплення інших панелей софіту



Елементи софіту кріпимо до конструкції даху за допомогою нержавіючих або захищених від корозії цвяхів довжиною мінімум 20 мм і шириною головки цвяха мінімум 8 мм. Цвяхи потрібно вбивати перпендикулярно до основи в середину монтажних отворів, залишаючи приблизно 1 мм (для можливості компенсації температурних змін довжини). Софіт перфорований монтується через кожні дві-три панелі для досягнення достатньої вентиляції даху.